

Trzpień ustalające

Stal/stal nierdzewna, z dźwignią, bez lub z blokadą
w pozycji odwiedzionej

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **B**: bez blokady w pozycji odwiedzionej, bez przeciwnakrętki
- Typ **BK**: bez blokady w pozycji odwiedzionej, z przeciwnakrętką
- Typ **C**: z blokadą w pozycji odwiedzionej, bez przeciwnakrętki.
- Typ **CK**: z blokadą w pozycji odwiedzionej, z przeciwnakrętką.
- Wersja ze stali ocynkowanej, pasywacja niebieska **ST**
- Wersja ze stali nierdzewnej AISI 303 **NI**

Sprężyna
Stal nierdzewna AISI 301

INFORMACJE

Trzpień ustalające GN 7017 odciągane są za pomocą dźwigni i charakteryzują się małymi gabarytami. Przeznaczone są do uniwersalnych zastosowań nie wymagających dokładnego pozycjonowania.

Typ C/CK z blokadą w pozycji odwiedzionej ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zablokowanie trzpienia w pozycji wycofanej.

Podczas montażu należy nie przekraczać maksymalnego momentu siły dokręcania podanego w tabeli.


- Gama trzpieni ustalających (patrz strona 738)

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A42)

* Uzupełnić oznaczenie trzpieni ustalających o wykonanie (B, BK, C lub CK)

B BK C CK

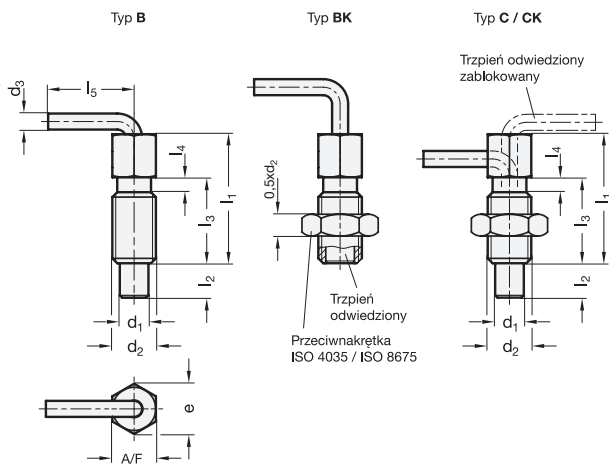

GN 7017

Oznaczenie	d1 Otwór +0.03/+0.08 Trzpień h11	d2	d3	e	l1	l2 min.	l3	l4	l5 min.	A/F	Maks. moment siły do- kręcenia w Nm	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 7017-4-M6-*-ST	4	M 6	2.5	6.9	32	9.5	20	2.5	16	6	1.6	3	10	6
GN 7017-5-M8-*-ST	5	M 8	3	9.2	42	12	27	3.1	19.5	8	4.5	3.5	13.5	18
GN 7017-6-M10-*-ST	6	M 10	3.5	11.5	51	14	33.5	3.7	24	10	10	4	16	30
GN 7017-8-M12-*-ST	8	M 12	5	13.8	54	19	31.8	4.3	32	12	13	4	22	46
GN 7017-10-M16-*-ST	10	M 16	5	19.6	77.5	25	50.5	5	33.5	16	42	4	23	110

GN 7017-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 Otwór +0.03/+0.08 Trzpień h11	d2	d3	e	l1	l2 min.	l3	l4	l5 min.	A/F	Maks. moment siły do- kręcenia w Nm	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 7017-4-M6-*-NI	4	M 6	2.5	6.9	32	9.5	20	2.5	16	6	1.6	3	10	22
GN 7017-5-M8-*-NI	5	M 8	3	9.2	42	12	27	3.1	19.5	8	4.5	3.5	13.5	30
GN 7017-6-M10-*-NI	6	M 10	3.5	11.5	51	14	33.5	3.7	24	10	10	4	16	38
GN 7017-8-M12-*-NI	8	M 12	5	13.8	54	19	31.8	4.3	32	12	13	4	22	39
GN 7017-10-M16-*-NI	10	M 16	5	19.6	77.5	25	50.5	5	33.5	16	42	4	23	70

Waga dla typu B