

Dźwignie blokujące

Odlew z cynku, z czterema pozycjami blokowania (co 90°)

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: z kołnierzem do montażu od przodu
- Typ **D**: z gwintem wewnętrznym
- Typ **C**: z gwintem zewnętrznym

Dźwignia

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Kolor czerwony, RAL 3000, wykończony na mat **RS**
- Kolor pomarańczowy, RAL 2004, wykończony na mat **OS**

Mechanizm pozycjonujący

- Odlew z cynku, tworzywo dla typu A
 - Stal/tworzywo dla typu B/C
 - Stalowe elementy
- Ocynkowana, pasywacja niebieska



Kołnierz mocujący dla typu A

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Czarny, wykończony na mat

Nakrętka sześciokątna dla typu C

Stal ocynkowana


INFORMACJE


Dźwignie blokujące GN 702 są odpowiednie do zastosowań lekkich, które nie są narażone na obciążenia dynamiczne, np. do zamykania szuflad.

Montaż dźwigni blokujących typ C, należy wykonać otwory w powierzchni mocowania jak pokazano na rysunku. Te otwory montażowe są zwykle wykonywane przez wykrawanie lub za pomocą lasera. Dla krótkich serii i przy blachach o grubości poniżej 2 mm, użycie przebijaka GN 123 (patrz strona 1493) jest zalecane. Otwory w powierzchni montażowej mogą być również wykonane poprzez wiercenie lub frezowanie.

AKCESORIA

- GN 123 Przebijak (patrz strona 1493)

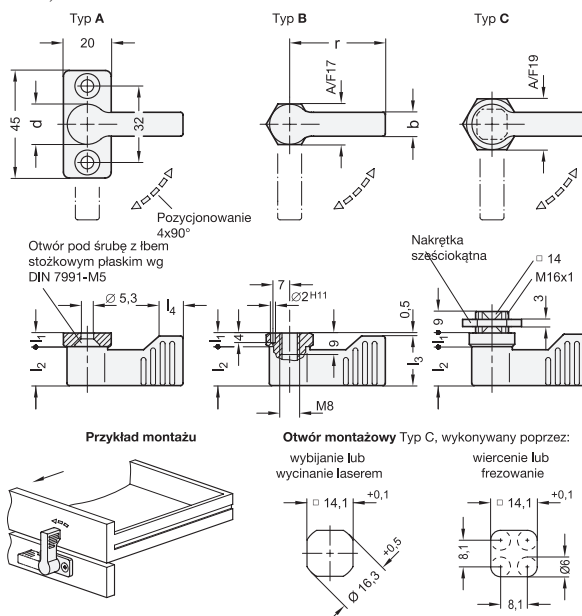

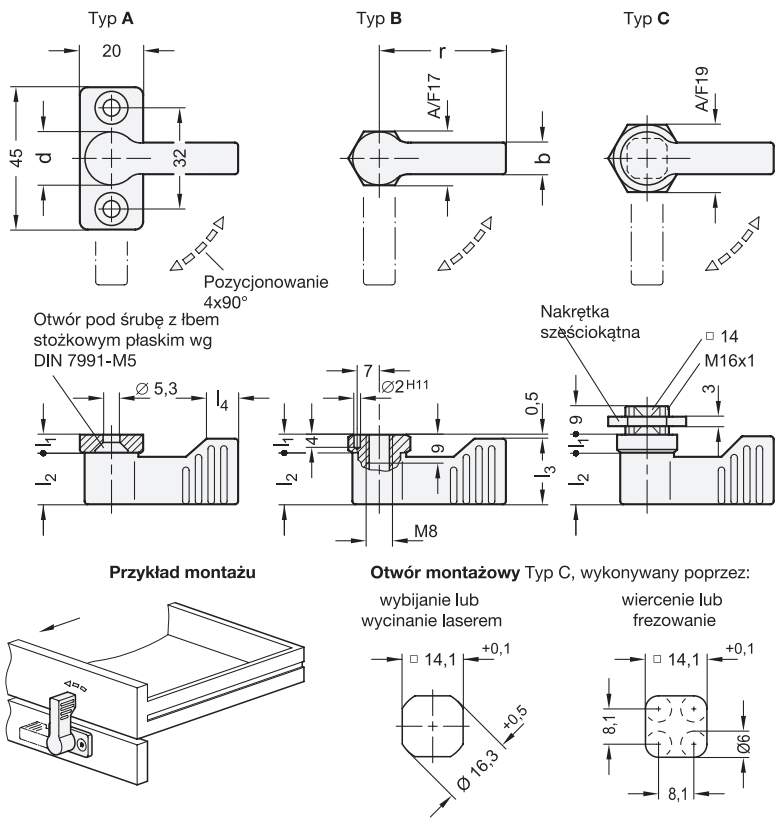

GN 702-A

Oznaczenie	d	r	b	l1 ≈	l2	l3 min.	l4	Δ
GN 702-17-40-A-SW	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	75
GN 702-17-40-A-RS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	75
GN 702-17-40-A-OS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	770
GN 702-17-55-A-SW	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	80
GN 702-17-55-A-RS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	80
GN 702-17-55-A-OS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	83

GN 702-B

Oznaczenie	d	r	b	l1 ≈	l2	l3 min.	l4	Δ
GN 702-17-40-B-SW	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	57
GN 702-17-40-B-RS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	57
GN 702-17-40-B-OS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	58
GN 702-17-55-B-SW	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	70
GN 702-17-55-B-RS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	70
GN 702-17-55-B-OS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	65

GN 702-C

Oznaczenie	d	r	b	l1 ≈	l2	l3 min.	l4	Δ
GN 702-17-40-C-SW	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	70
GN 702-17-40-C-RS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	70
GN 702-17-40-C-OS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	70
GN 702-17-55-C-SW	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	76
GN 702-17-55-C-RS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	76
GN 702-17-55-C-OS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	76