

Pierścienie osadcze rozcięte

Stal nierdzewna, z dodatkowymi otworami gwintowanymi

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: dodatkowe otwory gwintowane umieszczone promieniowo
- Typ **B**: dodatkowe otwory gwintowane umieszczone osiowo

Stal nierdzewna AISI 316 LHC **NI**

Spiekana

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

INFORMACJE

Z dodatkowymi otworami gwintowanymi na płaskiej powierzchni pierścienia osadczego rozciętego GN 7062.1, uchwyty czujników GN 7062.10 (patrz strona) lub inne elementy takie jak dźwignie lub krzywki, mogą być przymocowane do wałów i osi.

Mogą być montowane bezpiecznie i łatwo z dużą siłą zacisku, zmniejszając wysokość szczeliny w pierścieniu, bez uszkodzenia powierzchni wałów i osi.

Otwór gwintowany d_3 dla średnicy $d_1 = 30$ do 36 jest otworem przelotowym, dla średnicy $d_1 = 42$ i większej, jest otworem nieprzelotowym.

- Lista typów pierścieni osadczych (patrz strona)


AKCESORIA


- Dźwignia nastawna GN 311 (patrz strona)
- Podkładki tłumiące GN 7062.30 (patrz strona)
- Uchwyty czujników GN 7062.10 (patrz strona)



DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

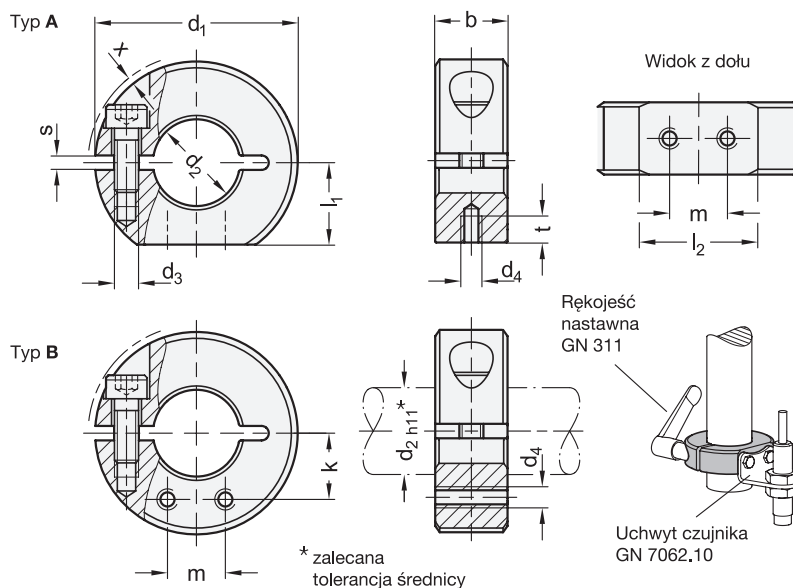

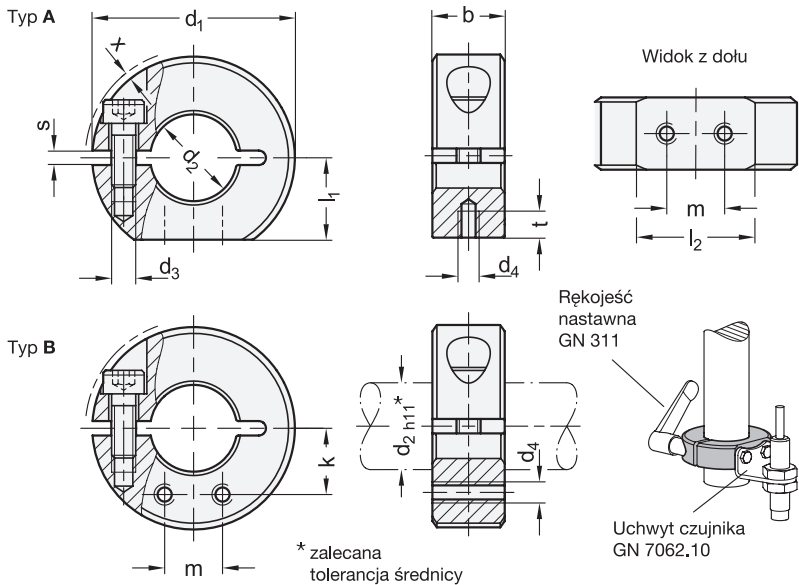

GN 7062.1

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2 H10	b ±0.2	d3	d4	l1	l2	m	k	s	t	x ≈	Rękojeść nastawna dla d3	
		Położenie otworów							Położenie otworów			Wystająca część tłba śruby		
GN 7062.1-30-B12-NI-A	30	B 12	11	M 4	M 3	13	15	8	-	2.1	4	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	38
GN 7062.1-32-B14-NI-A	32	B 14	11	M 4	M 3	14	15.5	8	-	2.1	4	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	42
GN 7062.1-36-B15-NI-A	36	B 15	13	M 5	M 4	15	19.9	10	-	2.1	5.5	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	67
GN 7062.1-36-B16-NI-A	36	B 16	13	M 5	M 4	15	19.9	10	-	2.1	5.5	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	61
GN 7062.1-42-B18-NI-A	42	B 18	15	M 5	M 4	17	24.7	12	-	3	5.5	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	90
GN 7062.1-42-B20-NI-A	42	B 20	15	M 5	M 4	17	24.7	12	-	3	5.5	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	89
GN 7062.1-48-B22-NI-A	48	B 22	15	M 5	M 4	20	26.5	12	-	3	5.5	0	GN 311-45-M5-16-SW	121
GN 7062.1-48-B25-NI-A	48	B 25	15	M 5	M 4	20	26.5	12	-	3	5.5	0	GN 311-45-M5-16-SW	111
GN 7062.1-55-B28-NI-A	55	B 28	15	M 6	M 5	22.5	31.6	18	-	3	7	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	144
GN 7062.1-55-B30-NI-A	55	B 30	15	M 6	M 5	22.5	31.6	18	-	3	7	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	140
GN 7062.1-60-B32-NI-A	60	B 32	15	M 6	M 5	25	33.2	18	-	4	7	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	184
GN 7062.1-60-B35-NI-A	60	B 35	15	M 6	M 5	25	33.2	18	-	4	7	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	156
GN 7062.1-65-B40-NI-A	65	B 40	15	M 6	M 5	27.5	34.6	18	-	4	7	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	175
GN 7062.1-30-B12-NI-B	30	B 12	11	M 4	M 3	-	-	8	9,7	2.1	-	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	38
GN 7062.1-32-B14-NI-B	32	B 14	11	M 4	M 3	-	-	8	10,8	2.1	-	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	42
GN 7062.1-36-B15-NI-B	36	B 15	13	M 5	M 4	-	-	10	11,7	2.1	-	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	71
GN 7062.1-36-B16-NI-B	36	B 16	13	M 5	M 4	-	-	10	12	2.1	-	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	63
GN 7062.1-42-B18-NI-B	42	B 18	15	M 5	M 4	-	-	12	13,7	3	-	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	99
GN 7062.1-42-B20-NI-B	42	B 20	15	M 5	M 4	-	-	12	14,3	3	-	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	94
GN 7062.1-48-B22-NI-B	48	B 22	15	M 5	M 4	-	-	12	16,4	3	-	0	GN 311-45-M5-16-SW	128
GN 7062.1-48-B25-NI-B	48	B 25	15	M 5	M 4	-	-	12	17,2	3	-	0	GN 311-45-M5-16-SW	116
GN 7062.1-55-B28-NI-B	55	B 28	15	M 6	M 5	-	-	18	18,7	3	-	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	158
GN 7062.1-55-B30-NI-B	55	B 30	15	M 6	M 5	-	-	18	19,3	3	-	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	148
GN 7062.1-60-B32-NI-B	60	B 32	15	M 6	M 5	-	-	18	21,2	4	-	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	193
GN 7062.1-60-B35-NI-B	60	B 35	15	M 6	M 5	-	-	18	22	4	-	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	164
GN 7062.1-65-B40-NI-B	65	B 40	15	M 6	M 5	-	-	18	24,7	4	-	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	184