

Podkładki tłumiące

Elastomeer, do pierścieni osadczych rozciętych

SPECYFIKACJA

Elastomer (PUR)

- Twardość 70 wg skali Shore A
- Odporność temperaturowa do 80°C
- Przezroczysta

Taśma samoprzylepna

- Dyspersja akrylanu, bezrozpuszczalnikowa
- Silna przyczepność

INFORMACJE


Podkładki tłumiące GN 7062.30 są zaprojektowane jako akcesoria do pierścieni osadczych dwuczęściowych i rozciętych. Ich mocowanie odbywa się za pomocą taśmy samoprzylepnej, najlepiej po stronie pierścienia pozbawionej rowków. Podkładki pochłaniają lekkie uderzenia i redukują hałas, gdy pierścienie styka się z innymi elementami.

Po usunięciu folii ochronnej, podkładki tłumiące można przymocować do odpowiedniej i czystej powierzchni.

Pierścienie osadcze rozcięte GN 7062.3 (patrz strona) są oferowane z zamocowaną podkładką tłumiącą.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

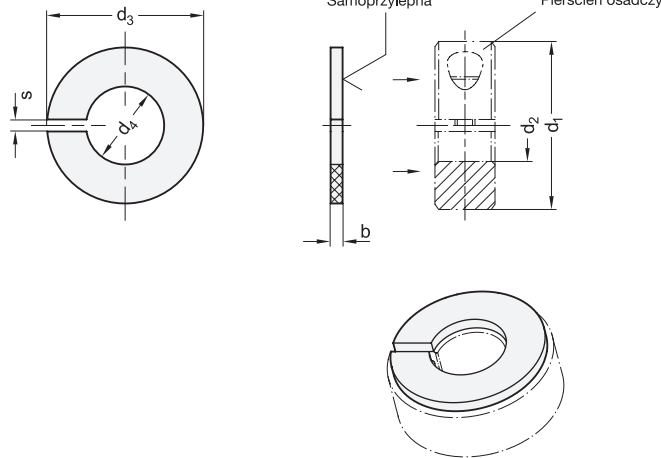

GN 7062.30

Oznaczenie	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	b ±0.2	s	⚖
GN 7062.30-30-B12	30	B 12	28	13	2	2.1	1
GN 7062.30-32-B14	32	B 14	30	15	2	2.1	1
GN 7062.30-36-B15	36	B 15	34	16	2	2.1	2
GN 7062.30-36-B16	36	B 16	34	17	2	2.1	2
GN 7062.30-42-B18	42	B 18	39	19.5	3	3	4
GN 7062.30-42-B20	42	B 20	39	21.5	3	3	4
GN 7062.30-48-B22	48	B 22	45	23.5	3	3	4
GN 7062.30-48-B25	48	B 25	45	26.5	3	3	4
GN 7062.30-55-B28	55	B 28	52	29.5	3	3	6
GN 7062.30-55-B30	55	B 30	52	31.5	3	3	4
GN 7062.30-60-B32	60	B 32	57	33.5	3	4	6
GN 7062.30-60-B35	60	B 35	57	36.5	3	4	5
GN 7062.30-65-B40	65	B 40	62	41.5	3	4	7