

Pierścienie osadcze dwuczęściowe

Stal / Stal nierdzewna / Aluminium

SPECYFIKACJA

Wersja ze stali ST

Spiek stalowy (Distaloy AB)
Oksydowany na czarno

Śruba z łbem walcowym DIN 912
Stal, bez powłoki

Wersja ze stali nierdzewnej NI

Spiek AISI 316LHC
Śruba z łbem walcowym DIN 912-A2

Wersja ze stali nierdzewnej A4

Toczone AISI 316
Stal spawalna
Śruba z łbem walcowym DIN 912-A4

Wersja z aluminium AL

- Toczone, bębnowane
- Śruba z łbem walcowym DIN 912-A2

INFORMACJE

Pierścienie osadcze dwuczęściowe GN 707.2 odpowiadają wymiarom pierścieni osadczym rozciętym GN 706.2 (patrz strona). Stosuje się je, gdy montaż osiowy nie jest możliwy. Pierścienie osadcze dwuczęściowe można łatwo i bezpiecznie montować, zmniejszając wysokość szczeliny przy dużej sile mocowania, dzięki czemu działają one np. jako ogranicznik krańcowy. Powierzchnia wału lub osi nie jest uszkodzona.

Dla wymiarów d_1 = od 16 do 36, d_3 otwór przelotowy, gwintowany; od d_1 = 42, d_3 otwór nieprzelotowy, gwintowany.

- Lista typów pierścieni osadczych (patrz strona)

AKCESORIA



- Dźwignia nastawna GN 311 (patrz strona)
- Podkładki tłumiące GN 7072.30 (patrz strona)



DANE TECHNICZNE



- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

Śruba z łbem walcowym
DIN 912

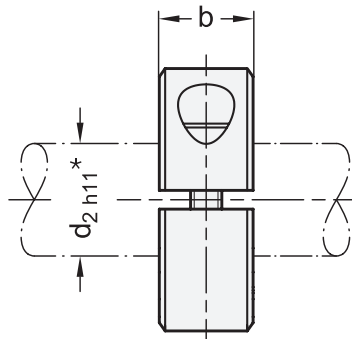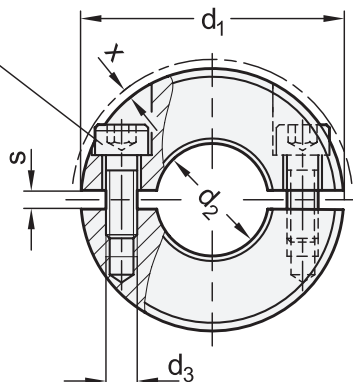

* zalecana
tolerancja średnicy

Śruba z łbem walcowym
DIN 912

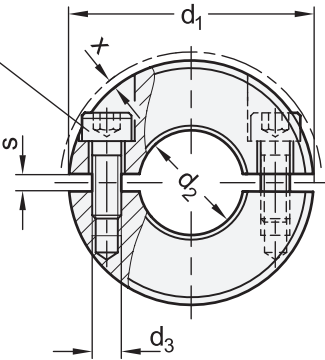

* zalecana
tolerancja średnicy

GN 707.2-ST



Oznaczenie	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	s	x ≈ Wystająca część łba śruby	Rękojeść nastawna dla d ₃	⚖
GN 707.2-16-B4-ST	16	B 4	9	M 3	2.1	1.2	-	10
GN 707.2-16-B5-ST	16	B 5	9	M 3	2.1	1.2	-	11
GN 707.2-20-B6-ST	20	B 6	9	M 3	2.1	1.2	-	16
GN 707.2-22-B8-ST	22	B 8	9	M 3	2.1	1	-	18
GN 707.2-26-B10-ST	26	B 10	11	M 4	2.1	1.6	-	30
GN 707.2-30-B12-ST	30	B 12	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	39
GN 707.2-32-B14-ST	32	B 14	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	43
GN 707.2-36-B15-ST	36	B 15	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	60
GN 707.2-36-B16-ST	36	B 16	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	64
GN 707.2-42-B18-ST	42	B 18	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	104
GN 707.2-42-B20-ST	42	B 20	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	98
GN 707.2-48-B22-ST	48	B 22	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	134
GN 707.2-48-B25-ST	48	B 25	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	120
GN 707.2-55-B28-ST	55	B 28	15	M 6	3	0.5	311-45-M6-18-SW	165
GN 707.2-55-B30-ST	55	B 30	15	M 6	3	0.5	311-45-M6-18-SW	140
GN 707.2-60-B32-ST	60	B 32	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	187
GN 707.2-60-B35-ST	60	B 35	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	170
GN 707.2-65-B40-ST	65	B 40	15	M 6	4	0.5	311-45-M6-20-SW	189

GN 707.2-AL

Oznaczenie	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	s	x ≈ Wystająca część łba śruby	Rękojeść nastawna dla d ₃	⚖
GN 707.2-20-B6-AL	20	B 6	9	M 3	2.1	1.2	-	8
GN 707.2-22-B8-AL	22	B 8	9	M 3	2.1	1	-	9
GN 707.2-26-B10-AL	26	B 10	11	M 4	2.1	1.6	-	14
GN 707.2-30-B12-AL	30	B 12	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	6
GN 707.2-32-B14-AL	32	B 14	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	20
GN 707.2-36-B15-AL	36	B 15	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	31
GN 707.2-36-B16-AL	36	B 16	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	30
GN 707.2-42-B18-AL	42	B 18	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	46
GN 707.2-42-B20-AL	42	B 20	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	43
GN 707.2-48-B22-AL	48	B 22	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	58
GN 707.2-48-B25-AL	48	B 25	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	54
GN 707.2-55-B28-AL	55	B 28	15	M 6	3	0.5	311-45-M6-18-SW	72
GN 707.2-55-B30-AL	55	B 30	15	M 6	3	0.5	311-45-M6-18-SW	70
GN 707.2-60-B32-AL	60	B 32	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	82
GN 707.2-60-B35-AL	60	B 35	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	76
GN 707.2-65-B40-AL	65	B 40	15	M 6	4	0.5	311-45-M6-20-SW	84

* zalecana tolerancja średnicy

Śruba z łbem walcowym
DIN 912

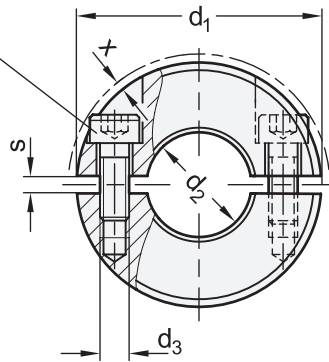

* zalecana
tolerancja średnicy

GN 707.2-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	s	x ≈ Wystająca część łba śruby	Rękojeść nastawna dla d ₃	⚖
GN 707.2-16-B4-NI	16	B 4	9	M 3	2.1	1.2	-	10
GN 707.2-16-B5-NI	16	B 5	9	M 3	2.1	1.2	-	11
GN 707.2-20-B6-NI	20	B 6	9	M 3	2.1	1.2	-	16
GN 707.2-22-B8-NI	22	B 8	9	M 3	2.1	1	-	18
GN 707.2-26-B10-NI	26	B 10	11	M 4	2.1	1.6	-	31
GN 707.2-30-B12-NI	30	B 12	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	38
GN 707.2-32-B14-NI	32	B 14	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	42
GN 707.2-36-B15-NI	36	B 15	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	69
GN 707.2-36-B16-NI	36	B 16	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	63
GN 707.2-42-B18-NI	42	B 18	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	105
GN 707.2-42-B20-NI	42	B 20	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	93
GN 707.2-48-B22-NI	48	B 22	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	138
GN 707.2-48-B25-NI	48	B 25	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	110
GN 707.2-55-B28-NI	55	B 28	15	M 6	3	0.4	311-45-M6-18-SW	165
GN 707.2-55-B30-NI	55	B 30	15	M 6	3	0.4	311-45-M6-18-SW	145
GN 707.2-60-B32-NI	60	B 32	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	188
GN 707.2-60-B35-NI	60	B 35	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	150
GN 707.2-65-B40-NI	65	B 40	15	M 6	4	0.5	311-45-M6-20-SW	180

GN 707.2-A4

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	d ₂ E8	b ±0.2	d ₃	s	x ≈ Wystająca część łba śruby	Rękojeść nastawna dla d ₃	⚖
GN 707.2-20-B6-A4	20	B 6	9	M 3	1.6	1.2	-	18
GN 707.2-22-B8-A4	22	B 8	9	M 3	1.6	1	-	21
GN 707.2-26-B10-A4	26	B 10	11	M 4	1.6	1.6	-	35
GN 707.2-30-B12-A4	30	B 12	11	M 4	1.6	0.7	311-30-M4-12-SW	45
GN 707.2-32-B14-A4	32	B 14	11	M 4	1.6	0.7	311-30-M4-12-SW	50
GN 707.2-36-B15-A4	36	B 15	13	M 5	1.6	1.4	311-30-M5-13-SW	76
GN 707.2-36-B16-A4	36	B 16	13	M 5	1.6	1.4	311-30-M5-13-SW	75
GN 707.2-42-B18-A4	42	B 18	15	M 5	1.6	0.6	311-30-M5-15-SW	120
GN 707.2-42-B20-A4	42	B 20	15	M 5	1.6	0.6	311-30-M5-15-SW	110
GN 707.2-48-B22-A4	48	B 22	15	M 5	1.6	0	311-45-M5-16-SW	153
GN 707.2-48-B25-A4	48	B 25	15	M 5	1.6	0	311-45-M5-16-SW	138
GN 707.2-55-B28-A4	55	B 28	15	M 6	1.6	0.4	311-45-M6-18-SW	185
GN 707.2-55-B30-A4	55	B 30	15	M 6	1.6	0.4	311-45-M6-18-SW	170
GN 707.2-60-B32-A4	60	B 32	15	M 6	1.6	0.4	311-45-M6-19-SW	220
GN 707.2-60-B35-A4	60	B 35	15	M 6	1.6	0.4	311-45-M6-19-SW	180
GN 707.2-65-B40-A4	65	B 40	15	M 6	1.6	0.5	311-45-M6-20-SW	225