

Pierścienie osadcze dwuczęściowe

**Stal nierdzewna, z dodatkowymi otworami
gwintowanymi**

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: dodatkowe otwory gwintowane umieszczone promieniowo
- Typ **B**: dodatkowe otwory gwintowane umieszczone osiowo

Stal nierdzewna AISI 316LHC **NI**

Spiekana

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

INFORMACJE

Z dodatkowymi otworami gwintowanymi na płaskiej powierzchni pierścienia osadczego GN 7072.1, uchwyty czujników GN 7062.10 (patrz strona) lub inne elementy takie jak dźwignie lub krzywki, mogą być przymocowane do wałów i osi.

Mogą być montowane bezpiecznie i łatwo z dużą siłą zacisku, zmniejszając wysokość szczeliny w pierścieniu, bez uszkodzania powierzchni wałów i osi. W porównaniu do pierścieni osadczych rozciętych, pierścienie osadcze dwuczęściowe można mocować w dowolnym miejscu wałka lub osi bez potrzeby jego wsuwania od końca.

Otwór gwintowany dla średnicy $d_i = 30$ do 36 jest otworem przelotowym, dla średnicy $d_i = 42$ i większej, jest otworem nieprzelotowym.


- Lista typów pierścieni osadczych (patrz strona)


AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 311 (patrz strona)
- Podkładka tłumiąca GN 7072.30 (patrz strona)
- Uchwyty czujników GN 7062.10 (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

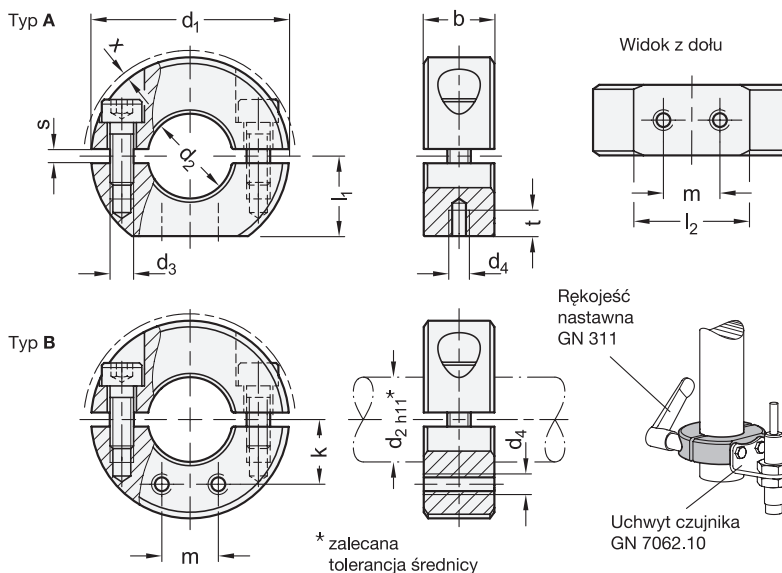

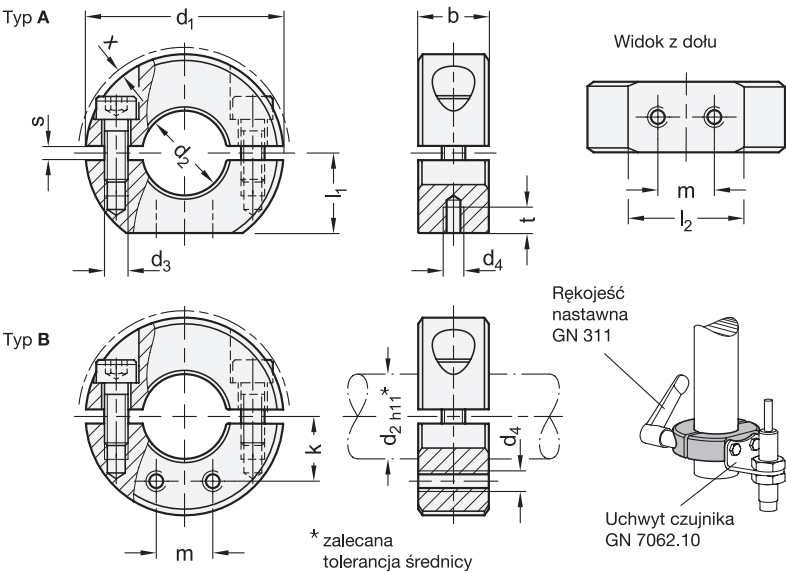

GN 7072.1-A

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	m	s	t	x ≈ Wystająca część tęba śruby	Rękojeść nastawna dla d ₃	⚖
GN 7072.1-30-B12-NI-A	30	B 12	11	M 4	M 3	13	15	8	2.1	4	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	36
GN 7072.1-32-B14-NI-A	32	B 14	11	M 4	M 3	14	15.5	8	2.1	4	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	39
GN 7072.1-36-B15-NI-A	36	B 15	13	M 5	M 4	15	19.9	10	2.1	5.5	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	65
GN 7072.1-36-B16-NI-A	36	B 16	13	M 5	M 4	15	19.9	10	2.1	5.5	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	58
GN 7072.1-42-B18-NI-A	42	B 18	15	M 5	M 4	17	24.7	12	3	5.5	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	92
GN 7072.1-42-B20-NI-A	42	B 20	15	M 5	M 4	17	24.7	12	3	5.5	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	86
GN 7072.1-48-B22-NI-A	48	B 22	15	M 5	M 4	20	26.5	12	3	5.5	0	GN 311-45-M5-16-SW	119
GN 7072.1-48-B25-NI-A	48	B 25	15	M 5	M 4	20	26.5	12	3	5.5	0	GN 311-45-M5-16-SW	108
GN 7072.1-55-B28-NI-A	55	B 28	15	M 6	M 5	22.5	31.6	18	3	7	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	147
GN 7072.1-55-B30-NI-A	55	B 30	15	M 6	M 5	22.5	31.6	18	3	7	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	137
GN 7072.1-60-B32-NI-A	60	B 32	15	M 6	M 5	25	33.2	18	4	7	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	177
GN 7072.1-60-B35-NI-A	60	B 35	15	M 6	M 5	25	33.2	18	4	7	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	150
GN 7072.1-65-B40-NI-A	65	B 40	15	M 6	M 5	27.5	34.6	18	4	7	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	169

GN 7072.1-B

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	d ₄	m	k Położenie otworów	s	x ≈ Wystająca część tęba śruby	Rękojeść nastawna dla d ₃	⚖
GN 7072.1-30-B12-NI-B	30	B 12	11	M 4	M 3	8	9.7	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	37
GN 7072.1-32-B14-NI-B	32	B 14	11	M 4	M 3	8	10.8	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	40
GN 7072.1-36-B15-NI-B	36	B 15	13	M 5	M 4	10	11.7	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	68
GN 7072.1-36-B16-NI-B	36	B 16	13	M 5	M 4	10	12	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	60
GN 7072.1-42-B18-NI-B	42	B 18	15	M 5	M 4	12	13.7	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	96
GN 7072.1-42-B20-NI-B	42	B 20	15	M 5	M 4	12	14.3	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	91
GN 7072.1-48-B22-NI-B	48	B 22	15	M 5	M 4	12	16.4	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	125
GN 7072.1-48-B25-NI-B	48	B 25	15	M 5	M 4	12	17.2	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	113
GN 7072.1-55-B28-NI-B	55	B 28	15	M 6	M 5	18	18.7	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	153
GN 7072.1-55-B30-NI-B	55	B 30	15	M 6	M 5	18	19.3	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	145
GN 7072.1-60-B32-NI-B	60	B 32	15	M 6	M 5	18	21.2	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	186
GN 7072.1-60-B35-NI-B	60	B 35	15	M 6	M 5	18	22	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	157
GN 7072.1-65-B40-NI-B	65	B 40	15	M 6	M 5	18	24.7	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	178

