

Pierścienie osadcze dwuczęściowe

Stal nierdzewna, z podkładką tłumiącą

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna AISI 316LHC NI

Spiekana

Podkładka tłumiąca

Elastomer (PUR)

- Twardość 70 wg skali Shore A
- Odporność temperaturowa do 80°C
- Przezroczysta

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

INFORMACJE

Zamocowana podkładka tłumiąca pierścieni osadczych dwuczęściowych GN 7072.3 (patrz strona) pochłania lekkie uderzenia i działa tłumiąco, gdy pierścień osadczy styka się z innymi elementami.

Mogą być montowane bezpiecznie i łatwo z dużą siłą zacisku, zmniejszając wysokość szczeliny w pierścieniu, bez uszkodzania powierzchni wałów i osi. W porównaniu do pierścieni osadczych rozciętych, pierścienie osadcze dwuczęściowe można mocować w dowolnym miejscu wałka lub osi bez potrzeby jego wsuwania od końca.

Otwór gwintowany d_3 dla średnicy $d_1 = 30$ do 36 jest otworem przelotowym, dla średnicy $d_1 = 42$ i większej, jest otworem nieprzelotowym.


- Lista typów pierścieni osadczych (patrz strona)

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 311 (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

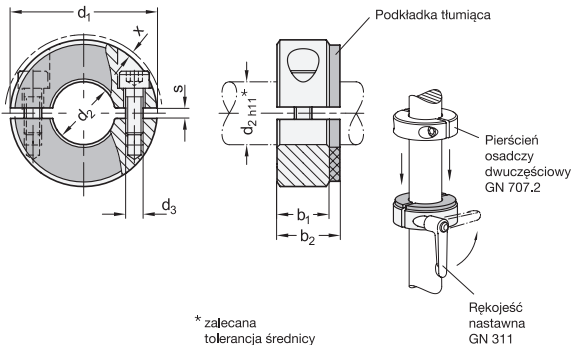

GN 7072.3

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	d ₂ H10	b ₁	b ₂	d ₃	s	x ≈ wystająca część łba śruby	Rękojeść nastawna dla d ₃	⚖
GN 7072.3-30-B12-NI	30	B 12	11	13	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	38
GN 7072.3-32-B14-NI	32	B 14	11	13	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	46
GN 7072.3-36-B15-NI	36	B 15	13	15	M 5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	113
GN 7072.3-36-B16-NI	36	B 16	13	15	M 5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	111
GN 7072.3-42-B18-NI	42	B 18	15	18	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	103
GN 7072.3-42-B20-NI	42	B 20	15	18	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	115
GN 7072.3-48-B22-NI	48	B 22	15	18	M 5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	112
GN 7072.3-48-B25-NI	48	B 25	15	18	M 5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	115
GN 7072.3-55-B28-NI	55	B 28	15	18	M 6	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	167
GN 7072.3-55-B30-NI	55	B 30	15	18	M 6	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	165
GN 7072.3-60-B32-NI	60	B 32	15	18	M 6	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	168
GN 7072.3-60-B35-NI	60	B 35	15	18	M 6	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	166
GN 7072.3-65-B40-NI	65	B 40	15	18	M 6	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	185