

Elementy dociskowe

Regulowane

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **B**: gładka powierzchnia dociskowa
- Typ **R**: radełkowana powierzchnia dociskowa
- Typ **BR**: gładka powierzchnia dociskowa, z automatyczną sprężyną powrotną
- Typ **RR**: Ząbkowana powierzchnia kontaktowa, z automatyczną sprężyną powrotną

Stal

Hartowane, fosforowane

Kula

Stal

Hartowane, bez powłoki

Element sprężynujący

Tworzywo (PUR)

(Wykonania BR / RR)

Nakrętka sześciokątna ISO 4035 (DIN 439)

Stal

Powierzchnia oksydowana na czarno



DANE TECHNICZNE


- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)

INFORMACJE

Elementy dociskowe GN 709.3 są używane jako ruchome wsporniki lub trzpienie do zaciskania elementów dociskanych. Mogą być również używane jako ograniczniki.

Po zaciśnięciu powierzchnie kontaktowe elementów zaciskowych automatycznie powrócą do początkowego położenia. Zapobiega to zakleszczeniu łożyska w położeniu nachylenia, gdy element dociskany zostanie wsunięty.

Łożysko można obrócić maksymalnie o 9°, ponieważ zostało zabezpieczone przed dalszym obrotem.

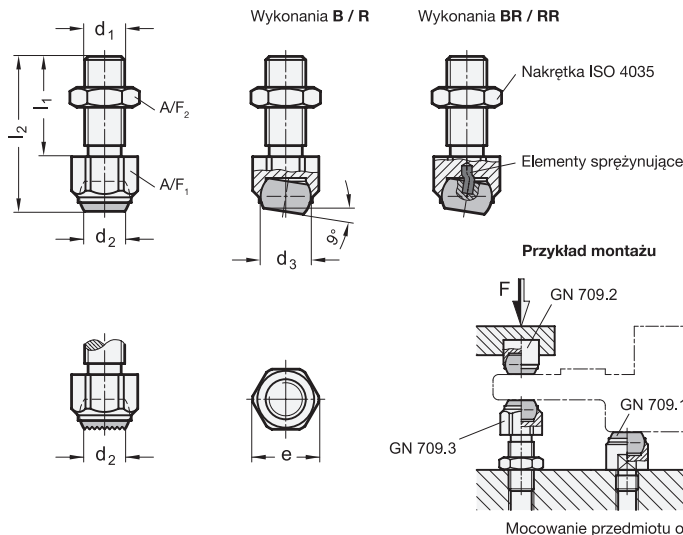



GN 709.3-B

Oznaczenie	A/F 1	d1	d2	d3	e	l1	l2	A/F 2	Obciążenie statyczne maks. w kN	
GN 709.3-13-M8-B	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	20
GN 709.3-17-M10-B	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	44
GN 709.3-17-M12-B	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	56
GN 709.3-24-M16-B	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	128
GN 709.3-30-M20-B	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	275
GN 709.3-36-M24-B	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	472
GN 709.3-46-M30x1.5-B	46	M 30 x 1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	772

GN 709.3-R

Oznaczenie	A/F 1	d1	d2	d3	e	l1	l2	A/F 2	Obciążenie statyczne maks. w kN	
GN 709.3-13-M8-R	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	20
GN 709.3-17-M10-R	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	44
GN 709.3-17-M12-R	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	56
GN 709.3-24-M16-R	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	128
GN 709.3-30-M20-R	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	274
GN 709.3-36-M24-R	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	435
GN 709.3-46-M30x1.5-R	46	M 30 x 1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	772

GN 709.3-BR

Oznaczenie	A/F 1	d1	d2	d3	e	l1	l2	A/F 2	Obciążenie statyczne maks. w kN	
GN 709.3-13-M8-BR	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	19
GN 709.3-17-M10-BR	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	43
GN 709.3-17-M12-BR	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	55
GN 709.3-24-M16-BR	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	124
GN 709.3-30-M20-BR	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	267
GN 709.3-36-M24-BR	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	457
GN 709.3-46-M30x1.5-BR	46	M 30 x 1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	797

GN 709.3-RR

Oznaczenie	A/F 1	d1	d2	d3	e	l1	l2	A/F 2	Obciążenie statyczne maks. w kN	
GN 709.3-13-M8-RR	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	19
GN 709.3-17-M10-RR	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	43
GN 709.3-17-M12-RR	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	55
GN 709.3-24-M16-RR	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	124
GN 709.3-30-M20-RR	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	267
GN 709.3-36-M24-RR	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	457
GN 709.3-46-M30x1.5-RR	46	M 30 x 1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	797