

Elementy dociskowe ze stali nierdzewnej

Regulowane

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **B**: gładka powierzchnia dociskowa
- Typ **BR**: gładka powierzchnia dociskowa, z automatyczną sprężyną powrotną

Stal nierdzewna AISI 431

Hartowane

Kula

Ze stali nierdzewnej AISI 420C

Stal niklowana


Element sprężynujący

Tworzywo (PUR)

(Wykonania BR)

Nakrętka sześciokątna ISO 4035 (DIN 439)

Stal nierdzewna

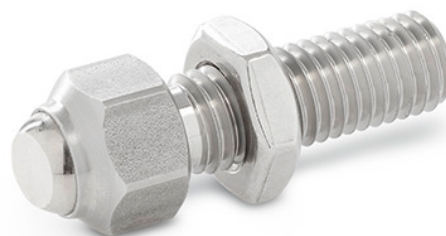

INFORMACJE


Elementy dociskowe GN 709.35 są używane jako ruchome wsporniki lub trzpienie do zaciskania elementów dociskanych. Mogą być również używane jako ograniczniki.

Po zaciśnięciu powierzchnie kontaktowe elementów zaciskowych automatycznie powrócą do początkowego położenia. Zapobiega to zakleszczeniu łożyska w położeniu nachylenia, gdy element dociskany zostanie wsunięty.

Łożysko można obrócić maksymalnie o 9°, ponieważ zostało zabezpieczone przed dalszym obrotem.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

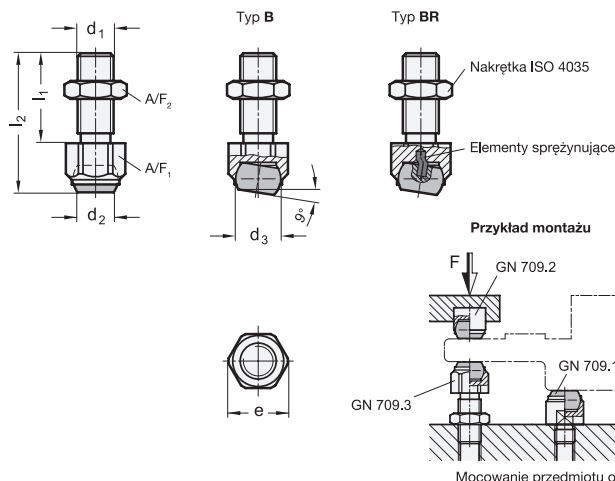

GN 709.35-B

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	A/F ₁	d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂	A/F ₂	Obciążenie statyczne maks. w kN	
GN 709.35-13-M8-B	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	20
GN 709.35-17-M10-B	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	44
GN 709.35-17-M12-B	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	56
GN 709.35-24-M16-B	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	128
GN 709.35-30-M20-B	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	275
GN 709.3-36-M24-B	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	472
GN 709.3-46-M30x1.5-B	46	M30x1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	772

GN 709.35-BR

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	A/F ₁	d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂	A/F ₂	Obciążenie statyczne maks. w kN	
GN 709.35-13-M8-BR	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	19
GN 709.35-17-M10-BR	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	43
GN 709.35-17-M12-BR	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	55
GN 709.35-24-M16-BR	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	124
GN 709.35-30-M20-BR	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	267
GN 709.3-36-M24-BR	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	457
GN 709.3-46-M30x1.5-BR	46	M30x1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	797