

Elementy dociskowe

Regulowane

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **B**: kulka stalowa, gładka powierzchnia dociskowa
- Typ **R**: kulka stalowa, radełkowana powierzchnia dociskowa
- Typ **K**: kulka z tworzywa, gładka powierzchnia dociskowa

Stal

- Hartowana
- Wytrzymałość na rozciąganie klasa 10.9

Kula

Typ B oraz R:

Stal hartowana (54+2 HRC)

Typ K:

Tworzywo (poliacetal POM)

O-Ring

Guma syntetyczna NBR (perbunan®)




INFORMACJE

Elementy dociskowe GN 709.6 są stosowane jako ruchome podpory lub jako trzpienie dociskowe. Mogą być także użyte jako zderzaki. Kula ma kąt wychylenia ograniczony do 10°. Jest również zabezpieczona przed dodatkowym obrotem.


O-ring utrzymuje kulkę w pozycji i zapobiega wnikanii brudu, co skutkuje długą żywotnością produktu.

DANE TECHNICZNE

- Dane dotyczące wytrzymałości śrub (patrz strona A20)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)

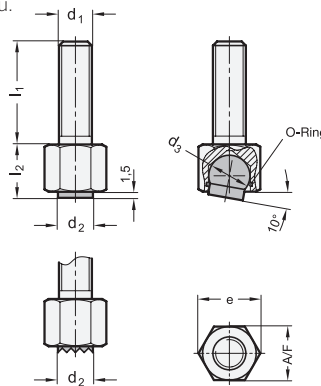

Przykład zastosowania z różnymi typami elementów dociskowych



GN 709.6

Oznaczenie	d1	l1	d2	d3	l2	A/F	e	Obciążenie statyczne maks. w kN	⚖
GN 709.6-M6-12-B	M 6	12	6	7	9.5	10	11.5	12	8
GN 709.6-M6-25-B	M 6	25	6	7	9.5	10	11.5	12	10
GN 709.6-M6-40-B	M 6	40	6	7	9.5	10	11.5	12	12
GN 709.6-M8-12-B	M 8	12	8.5	10	13	13	15	20	16
GN 709.6-M8-25-B	M 8	25	8.5	10	13	13	15	20	20
GN 709.6-M8-40-B	M 8	40	8.5	10	13	13	15	20	26
GN 709.6-M6-12-K	M 6	12	6	7	9.5	10	11.5	2	6
GN 709.6-M6-25-K	M 6	25	6	7	9.5	10	11.5	2	8
GN 709.6-M6-40-K	M 6	40	6	7	9.5	10	11.5	2	12
GN 709.6-M8-12-K	M 8	12	8.5	10	13	13	15	4	13
GN 709.6-M8-25-K	M 8	25	8.5	10	13	13	15	4	16
GN 709.6-M8-40-K	M 8	40	8.5	10	13	13	15	4	21
GN 709.6-M6-12-R	M 6	12	6	7	9.5	10	11.5	6	7
GN 709.6-M6-25-R	M 6	25	6	7	9.5	10	11.5	6	9
GN 709.6-M6-40-R	M 6	40	6	7	9.5	10	11.5	6	12
GN 709.6-M8-12-R	M 8	12	8.5	10	13	13	15	9	16
GN 709.6-M8-25-R	M 8	25	8.5	10	13	13	15	9	20
GN 709.6-M8-40-R	M 8	40	8.5	10	13	13	15	9	24