

Elementy dociskowe

Z gwintem wewnętrznym

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **B**: kulka stalowa, gładka powierzchnia dociskowa
- Typ **R**: kulka stalowa, radełkowana powierzchnia dociskowa
- Typ **K**: kulka z tworzywa, gładka powierzchnia dociskowa

Stal

- Hartowana
- Wytrzymałość na rozciąganie klasa 10.9

Kula

Typ B oraz R:

Stal hartowana (54+2 HRC)

Typ K:

Tworzywo (poliacetal POM)

O-Ring

Guma syntetyczna NBR (perbunan®)

INFORMACJE


Elementy dociskowe GN 709.7 są stosowane jako ruchome podpory lub jako trzpienie dociskowe. Mogą być także użyte jako zderzaki. Kula ma kąt wychylenia ograniczony do 10°. Jest również zabezpieczona przed dodatkowym obrotem.

O-ring utrzymuje kulkę w pozycji i zapobiega wnikaniu brudu, co skutkuje długą żywotnością produktu.




DANE TECHNICZNE

- Dane dotyczące wytrzymałości śrub (patrz strona A20)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)

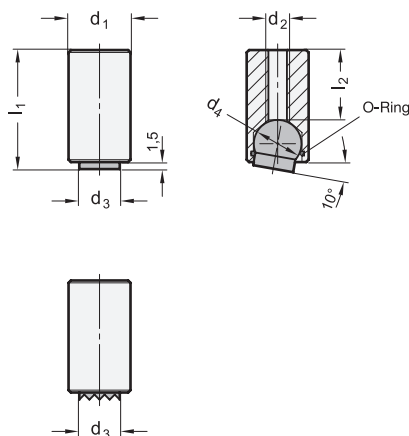

Przykład zastosowania z różnymi typami elementów dociskowych



GN 709.7

Oznaczenie	d1 h9	l1 ±0.13	d2	d3	d4	l2	Obciążenie statyczne maks. w kN	⚖️
GN 709.7-10-12-B	10	12	M 4	6	7	4.1	12	7
GN 709.7-10-25-B	10	25	M 4	6	7	17.1	12	14
GN 709.7-13-16-B	13	16	M 5	8.5	10	5.7	20	15
GN 709.7-13-25-B	13	25	M 5	8.5	10	14.7	20	24
GN 709.7-10-12-K	10	12	M 4	6	7	5.6	2	5
GN 709.7-10-25-K	10	25	M 4	6	7	18.6	2	12
GN 709.7-13-16-K	13	16	M 5	8.5	10	7.2	4	12
GN 709.7-13-25-K	13	25	M 5	8.5	10	16.2	4	20
GN 709.7-10-12-R	10	12	M 4	6	7	5.6	6	7
GN 709.7-10-25-R	10	25	M 4	6	7	18.6	6	14
GN 709.7-13-16-R	13	16	M 5	8.5	10	7.2	9	15
GN 709.7-13-25-R	13	25	M 5	8.5	10	16.2	9	23