

Elementy dociskowe

Regulowane

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **B**: kulka stalowa, gładka powierzchnia dociskowa
- Typ **R**: kulka stalowa, radełkowana powierzchnia dociskowa
- Typ **K**: kulka z tworzywa, gładka powierzchnia dociskowa

Stal

- Hartowana
- Wytrzymałość na rozciąganie klasa 10.9

Kula

Typ B oraz R:

Stal hartowana (54+2 HRC)

Typ K:

Tworzywo (poliacetal POM)

O-Ring

Guma syntetyczna NBR (perbunan®)




INFORMACJE

Elementy dociskowe GN 709.8 są stosowane jako ruchome podpory lub jako trzpienie dociskowe. Mogą być także użyte jako zderzaki. Kula ma kąt wychylenia ograniczony do 10°. Jest również zabezpieczona przed dodatkowym obrotem.


O-ring utrzymuje kulkę w pozycji i zapobiega wnikanii brudu, co skutkuje długą żywotnością produktu.

DANE TECHNICZNE

- Dane dotyczące wytrzymałości śrub (patrz strona A20)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)

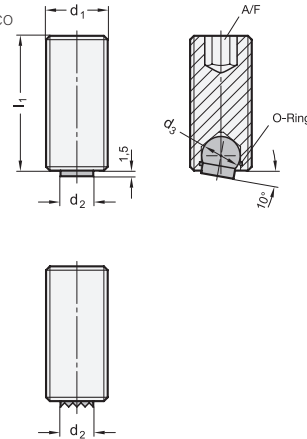

Przykład zastosowania z różnymi typami elementów dociskowych



GN 709.8

Oznaczenie	d1	l1 ±0.13	d2	d3	A/F	Obciążenie statyczne maks. w kN	⚖
GN 709.8-M12-25-B	M 12	25	6	7	6	12	15
GN 709.8-M12-35-B	M 12	35	6	7	6	12	22
GN 709.8-M12-50-B	M 12	50	6	7	6	12	32
GN 709.8-M16-25-B	M 16	25	8.5	10	8	20	27
GN 709.8-M16-35-B	M 16	35	8.5	10	8	20	40
GN 709.8-M16-50-B	M 16	50	8.5	10	8	20	60
GN 709.8-M12-25-K	M 12	25	6	7	6	2	13
GN 709.8-M12-35-K	M 12	35	6	7	6	2	20
GN 709.8-M12-50-K	M 12	50	6	7	6	2	31
GN 709.8-M16-25-K	M 16	25	8.5	10	8	4	23
GN 709.8-M16-35-K	M 16	35	8.5	10	8	4	36
GN 709.8-M16-50-K	M 16	50	8.5	10	8	4	56
GN 709.8-M12-25-R	M 12	25	6	7	6	6	15
GN 709.8-M12-35-R	M 12	35	6	7	6	6	22
GN 709.8-M12-50-R	M 12	50	6	7	6	6	32
GN 709.8-M16-25-R	M 16	25	8.5	10	8	9	26
GN 709.8-M16-35-R	M 16	35	8.5	10	8	9	36
GN 709.8-M16-50-R	M 16	50	8.5	10	8	9	59