

Profile maskujące i krawędziowe

Z tworzywa sztucznego, do profili aluminiowych konstrukcyjnych (system modułowy „i”)

SPECYFIKACJA

Tworzywo (polipropylen PP)

- Kolor czarny **KS**
- Kolor naturalny **KN**

INFORMACJE

Profile maskujące i krawędziowe GN 70i umieszcza się w rowkach teowych profili aluminiowych konstrukcyjnych.


Przy zastosowaniu jako profil maskujący montaż przeprowadza się zamkniętą stroną skierowaną na zewnątrz. W ten sposób profile zabezpieczają rowek teowy przed kurzem i brudem, zakrywają znajdujące się tam kable i przewody oraz zapewniają estetyczny wygląd.

Przy zastosowaniu jako profil krawędziowy montaż przeprowadza się otwartą stroną skierowaną na zewnątrz. Umożliwia to zamocowanie paneli, takich jak tafle ze szkła lub polimetakrylanu metylu (PMMA), bezpośrednio w rowku.

Profile maskujące i krawędziowe są dostarczane w zestawach. W tabeli pokazano ilość sztuk zawartą w każdym zestawie.


DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

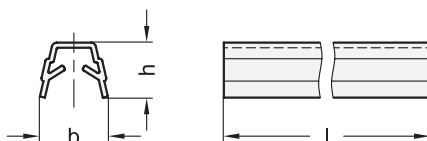


Zastosowanie


Profile maskujące



Profile krawędziowe



Przykład montażu



GN 70i

Oznaczenie	n	długość l w m	Zestaw sztuki	b ≈	h ≈	s Zakres zacisku	t	⚖
GN 70i-6-KS-2-4	6	2	4	10	9	2 - 3.5	8	140
GN 70i-6-KN-2-4	6	2	4	10	9	2 - 3.5	8	140
GN 70i-8-KS-2-4	8	2	4	13	10.5	4 - 6	10.5	208
GN 70i-8-KN-2-4	8	2	4	13	10.5	4 - 6	10.5	208