

Dźwignie blokujące
Z czterema pozycjami blokowania (co 90°)



SPECYFIKACJA

Wykonania

Typ **A**: montaż za pomocą śruby z łbem stożkowym
Dźwignia
Odlew z cynku
Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
Kolor srebrny RAL 9006, wykończony na mat **SR**
Mechanizm pozycjonujący
Stal nierdzewna
Wkręt z łbem stożkowym DIN 7991
Stal nierdzewna (A2)

INFORMACJE

Dźwignie blokujące GN 720 mogą być stosowane jako blokady lub ogranicznik, nawet przy wysokich obciążeniach.
W dźwigni zastosowano kulkowo-sprężynowy mechanizm ustalający, który umożliwia zablokowanie dźwigni w jednej z czterech pozycji – rozmieszczonych co 90°. Sposób montażu za pomocą śruby stożkowej umożliwia swobodny wybór pozycji.
Masywne ramię można w razie potrzeby obrabiać.
Śruba stożkowa jest częścią kompletu.

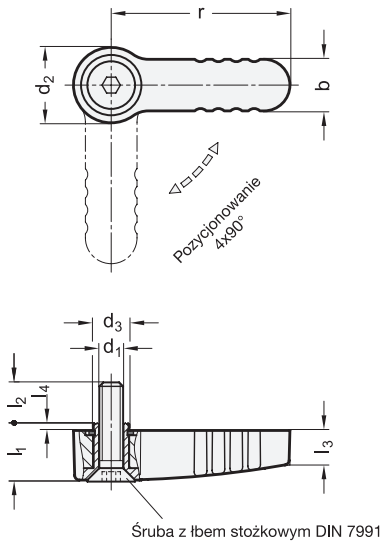

GN 720

Oznaczenie	r	d1	b	d2	d3	l1	l2	l3	l4	Obciążenie F maks. w N	⚖
GN 720-45-M6-A-SR	45	M 6	13	19	9	12	13	8.5	0.5	500	59
GN 720-45-M6-A-SW	45	M 6	13	19	9	12	13	8.5	0.5	500	59
GN 720-65-M8-A-SR	65	M 8	18	25	14	14	16	10.5	0.6	1000	131
GN 720-65-M8-A-SW	65	M 8	18	25	14	14	16	10.5	0.6	1000	131