

Trzpień ustalające

Stal / stal nierdzewna, z kołnierzem montażowym, z blokadą lub bez blokady w pozycji odwiedzonej, z uchwytem okrągłym lub dźwignią

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: z uchwytem okrągłym, bez blokady
- Typ **C**: z uchwytem okrągłym, z blokadą
- Typ **E**: z dźwignią, z blokadą

Korpus

Odlew precyzyjny stali

- Ocynkowana, pasywacja niebieska **ZB**
- Powierzchnia ocynkowana i malowana proszkowo
- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Korpus

Stal nierdzewna odlew precyzyjny AISI 316 **A4**

Pierścień

- Odlew precyzyjny stali
- Ocynkowana, pasywacja niebieska (ZB i SW)
- Odlew precyzyjny ze stali nierdzewnej AISI 316 (do A4)

Dźwignia

- Odlew precyzyjny stali
- Ocynkowana, pasywacja niebieska (do ZB i SW)
- Odlew precyzyjny ze stali nierdzewnej AISI 316 (do A4)

Trzpień

- Odlew precyzyjny stali
- Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska (ZB i SW)
- Stal nierdzewna AISI 316 (do A4)

Wkręt dociskowy DIN 915 (typ A)

- Stal, ocynkowana (do ZB i SW)
- Stal nierdzewna (do A4)

Nacisk sprężyny

Stal nierdzewna AISI 316Ti

INFORMACJE

Trzpień ustalający GN 722.5 jest odciągany za pomocą dźwigni lub uchwyty okrągłego. Odbywa się to ręcznie, za pomocą linki lub przedłużonego cięgna z hakiem. Wersja **ST** jest przeznaczona do zastosowań w konstrukcjach stalowych, zaś wersja ze stali nierdzewnej **A4** jest rekomendowana do stosowania w szczególnie agresywnych środowiskach.

Wersja z blokadą w pozycji odwiedzonej jest rekomendowana do zastosowań, w których istnieje potrzeba zablokowania trzpienia po jego odciągnięciu. W tym celu należy obrócić okrągły uchwyt po odciągnięciu trzpienia blokującego. Uchwyt jest utrzymywany w tej pozycji dzięki specjalnemu nacięciu w górnej części korpusu.

Tolerancje wymiarowe między trzpieniem a korpusem zostały dobrane tak, aby zapewnić niezawodność działania nawet w przypadku niedokładnie dobranych wymiarów lub w przypadku zabrudzeń.


Istnieje kilka opcji mocowania. Sześciokątne otwory montażowe pozwalają na zastosowanie śrub z łbem gniazdowym DIN 912 oraz śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek zgodnych z DIN 931 lub DIN 934.

- Gama trzpieni ustalających (patrz strona 816)

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A42)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



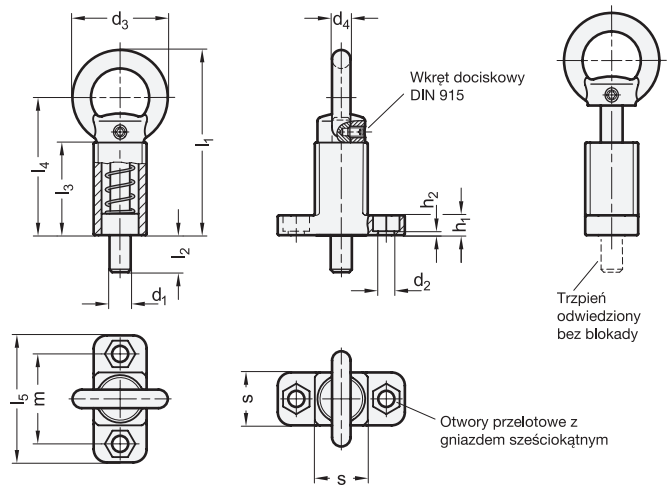


* Uzupełnij oznaczenie o:
SW Czarny, RAL 9005
ZB O cynkowane

GN 722.5-A-ST

Oznaczenie	d1 Sworzeń obrotowy -0.05/ -0.25 Otwór +0.1/+0.3	s	d2 +0.3	d3	d4	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	m	A/F	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 722.5-8-20-A-*	8	20	6.1	36	7	7.5	1.5	70	14	35	52	48	34	10	14	35	155
GN 722.5-10-20-A-*	10	20	6.1	36	7	7.5	1.5	70	14	35	52	48	34	10	14	35	162
GN 722.5-12-20-A-*	12	20	6.1	36	7	7.5	1.5	70	14	35	52	48	34	10	14	35	163
GN 722.5-14-20-A-*	14	20	6.1	36	7	7.5	1.5	70	14	35	52	48	34	10	14	35	167
GN 722.5-16-30-A-*	16	30	10.1	50	10	15	5	103	20	54	78	80	55	17	22	70	703
GN 722.5-20-30-A-*	20	30	10.1	50	10	15	5	103	20	54	78	80	55	17	22	70	721

Waga typ SW

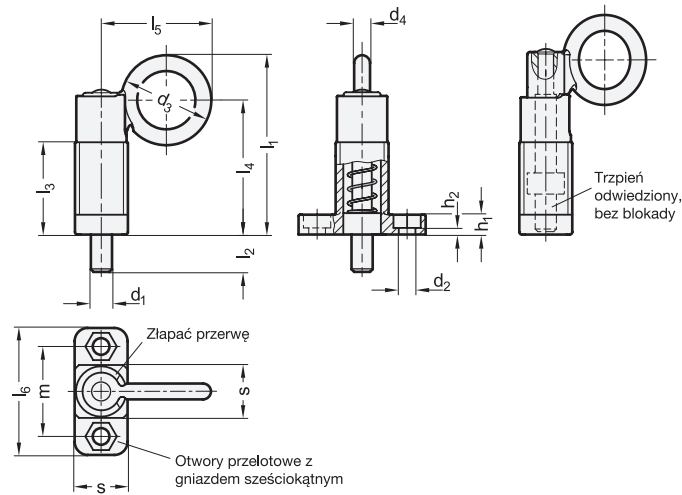


* Uzupełnij oznaczenie o:
SW Czarny, RAL 9005
ZB O cynkowane

GN 722.5-C-ST

Oznaczenie	d1 Sworzeń obrotowy -0.05/ -0.25 Otwór +0.1/+0.3	s	d2 +0.3	d3	d4	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4 ≈	l5	l6	m	A/F	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 722.5-8-20-C-*	8	20	6.1	34	6	7.5	1.5	68	14	35	51	41.5	48	34	10	14	35	170
GN 722.5-10-20-C-*	10	20	6.1	34	6	7.5	1.5	68	14	35	51	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 722.5-12-20-C-*	12	20	6.1	34	6	7.5	1.5	68	14	35	51	41.5	48	34	10	14	35	174
GN 722.5-14-20-C-*	14	20	6.1	34	6	7.5	1.5	68	14	35	51	41.5	48	34	10	14	35	181
GN 722.5-16-30-C-*	16	30	10.1	48	9	15	5	102	20	54	78	60	80	55	17	22	70	664
GN 722.5-20-30-C-*	20	30	10.1	48	9	15	5	102	20	54	78	60	80	55	17	22	70	670

Waga typ SW




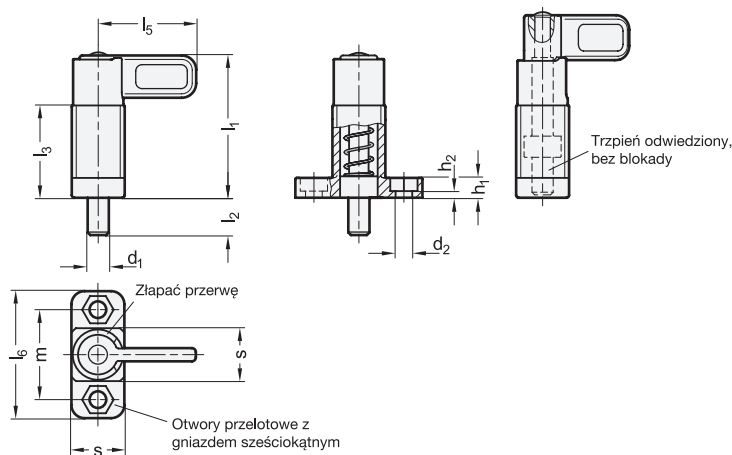

GN 722.5-E-ST

Oznaczenie	d1 Sworzeń obrotowy -0.05/ -0.25 Otwór +0.1/+0.3	s	d2 +0.3	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l5	l6	m	A/F	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 722.5-8-20-E-*	8	20	6.1	7.5	1.5	54	14	35	37	48	34	10	14	35	167
GN 722.5-10-20-E-*	10	20	6.1	7.5	1.5	54	14	35	37	48	34	10	14	35	170
GN 722.5-12-20-E-*	12	20	6.1	7.5	1.5	54	14	35	37	48	34	10	14	35	174
GN 722.5-14-20-E-*	14	20	6.1	7.5	1.5	54	14	35	37	48	34	10	14	35	178
GN 722.5-16-30-E-*	16	30	10.1	15	5	83	20	54	55	80	55	17	22	70	653
GN 722.5-20-30-E-*	20	30	10.1	15	5	83	20	54	55	80	55	17	22	70	671


Waga typ SW

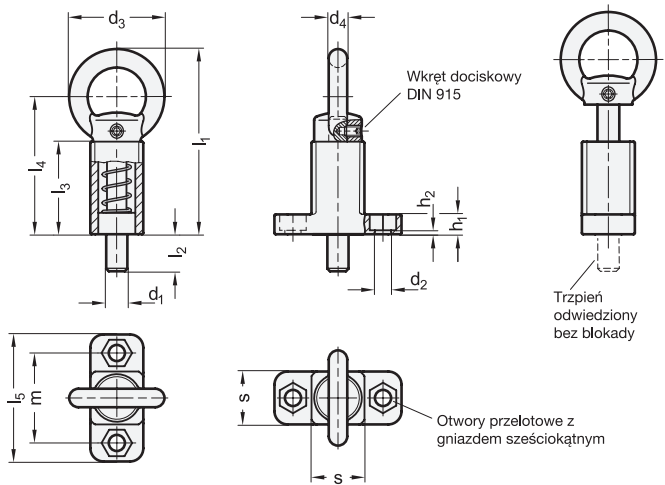

GN 722.5-A-A4

STAINLESS STEEL


Oznaczenie	d1 Sworzeń obrotowy -0.05/ -0.25 Otwór +0.1/+0.3	s	d2 +0.3	d3	d4	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	m	A/F	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 722.5-8-20-A-A4	8	20	6.1	36	7	7.5	1.5	70	14	35	52	48	34	10	14	35	155
GN 722.5-10-20-A-A4	10	20	6.1	36	7	7.5	1.5	70	14	35	52	48	34	10	14	35	162
GN 722.5-12-20-A-A4	12	20	6.1	36	7	7.5	1.5	70	14	35	52	48	34	10	14	35	163
GN 722.5-14-20-A-A4	14	20	6.1	36	7	7.5	1.5	70	14	35	52	48	34	10	14	35	167
GN 722.5-16-30-A-A4	16	30	10.1	50	10	15	5	103	20	54	78	80	55	17	22	70	703
GN 722.5-20-30-A-A4	20	30	10.1	50	10	15	5	103	20	54	78	80	55	17	22	70	721

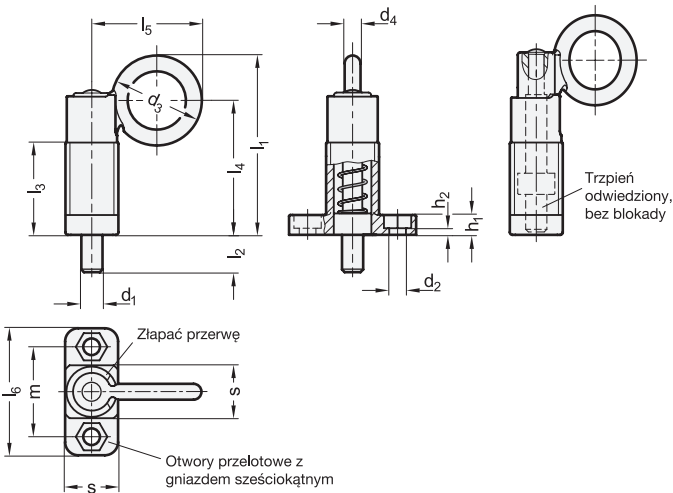

GN 722.5-C-A4

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 Sworzeń obrotowy -0.05/ -0.25 Otwór +0.1/+0.3	s	d2 +0.3	d3	d4	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4 ≈	l5	l6	m	A/F	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 722.5-8-20-C-A4	8	20	6.1	34	6	7.5	1.5	68	14	35	51	41.5	48	34	10	14	35	170
GN 722.5-10-20-C-A4	10	20	6.1	34	6	7.5	1.5	68	14	35	51	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 722.5-12-20-C-A4	12	20	6.1	34	6	7.5	1.5	68	14	35	51	41.5	48	34	10	14	35	174
GN 722.5-14-20-C-A4	14	20	6.1	34	6	7.5	1.5	68	14	35	51	41.5	48	34	10	14	35	181
GN 722.5-16-30-C-A4	16	30	10.1	48	9	15	5	102	20	54	78	60	80	55	17	22	70	660
GN 722.5-20-30-C-A4	20	30	10.1	48	9	15	5	102	20	54	78	60	80	55	17	22	70	664

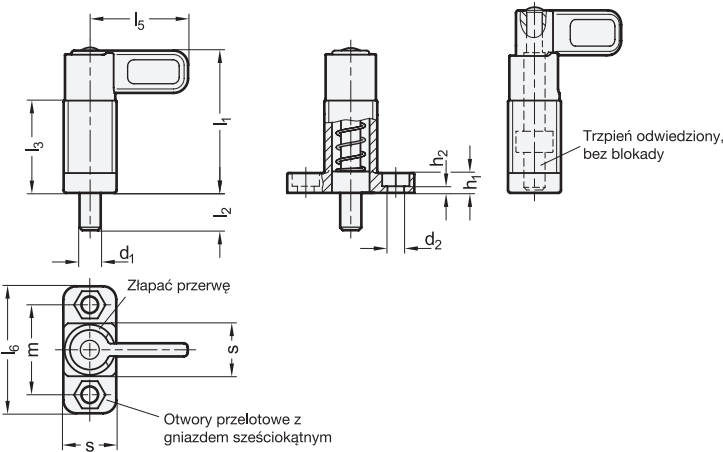

GN 722.5-E-A4

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 Sworzeń obrotowy -0.05/ -0.25 Otwór +0.1/+0.3	s	d2 +0.3	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l5	l6	m	A/F	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 722.5-8-20-E-A4	8	20	6.1	7.5	1.5	54	14	35	37	48	34	10	14	35	167
GN 722.5-10-20-E-A4	10	20	6.1	7.5	1.5	54	14	35	37	48	34	10	14	35	171
GN 722.5-12-20-E-A4	12	20	6.1	7.5	1.5	54	14	35	37	48	34	10	14	35	174
GN 722.5-14-20-E-A4	14	20	6.1	7.5	1.5	54	14	35	37	48	34	10	14	35	179
GN 722.5-16-30-E-A4	16	30	10.1	15	5	83	20	54	55	80	55	17	22	70	654
GN 722.5-20-30-E-A4	20	30	10.1	15	5	83	20	54	55	80	55	17	22	70	673

