

Pokrętła sterujące

Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **N**: bez oznaczeń
- Typ **M**: ze wskaźnikiem trójkątnym
- Typ **S**: precyzyjna skala, przyrost wartości w trakcie pokręcania pokrętłem w prawo, skala od 0 do 9, w sumie 20 dziątek

Gałka

Aluminium

- powierzchnia anodowana na kolor naturalny
- Wskaźnik trójkątny dla typu M
- Skala dla typu S
- Grawerowana laserowo

Wkręt dociskowy DIN 916

Stal nierdzewna
z gniazdem sześciokątnym



INFORMACJE

Pokrętła sterujące GN 723.4 są stosowane w połączeniu z kołnierzami ustalającymi GN 723.3 (patrz strona 605) oferującymi następujące zalety:

- posiadają wskaźnik odniesienia pasujący do podziałki w pokrętło
- oferują dodatkową podporę sterowanego wałka
- wersja z pierścieniem ciernym zapobiega niepożądanemu obrotowi pokrętła spowodowanego wibracjami.

Skala i wskaźnik na pokrętło są nieścieralne i czytelne. Poza standardowymi podziałkami (typ S), mogą być dostarczone inne typy podziałek.

Wygląd, kierunek przyrostu wartości, orientacja cyfr, ilość dziątek, typ skali patrz "Jak zamówić grawerowanie" (patrz strona 594).

AKCESORIA

- GN 723.3 Kołnierze ustalające (patrz strona 605)
- GN 826 Blokada napędu (dla wałków sterujących) (patrz strona 960)


NA ŻYCZENIE


- Grawerowanie specjalne (patrz "Jak zamówić grawerowanie")

DANE TECHNICZNE

- Jak zamówić grawerowanie (patrz strona 594)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

Pokrętło sterujące GN 723.4 w połączeniu z kołnierzem ustalającym GN 723.3

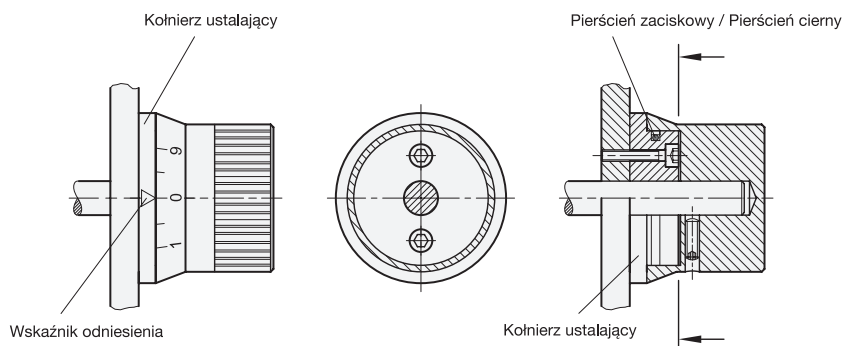

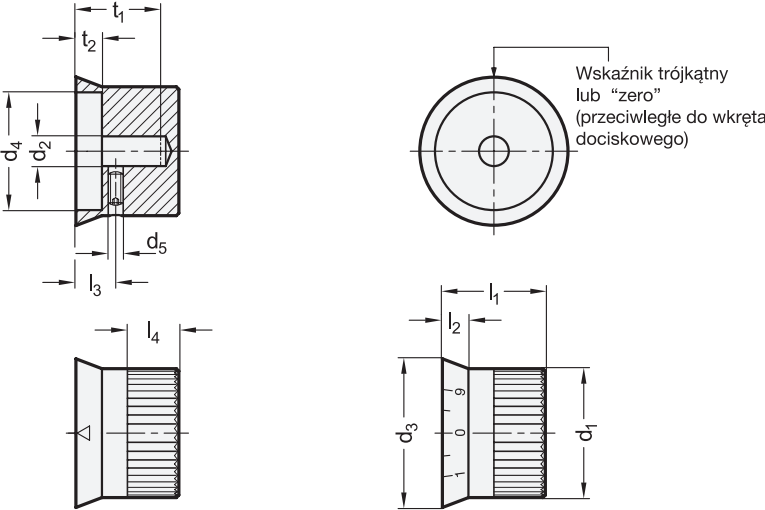

GN 723.4-N

Oznaczenie	d1	d2 H8	d3 -0.2	d4	d5	l1	l2	l3	l4	t1 min.	t2	⚖
GN 723.4-27-B6-N	27	B 6	33.5	23.5	M 4	25.5	7.5	10.5	12.5	23.5	7.5	38
GN 723.4-34-B6-N	34	B 6	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	66
GN 723.4-34-B8-N	34	B 8	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	60
GN 723.4-42-B8-N	42	B 8	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	101
GN 723.4-42-B10-N	42	B 10	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	100

GN 723.4-M

Oznaczenie	d1	d2 H8	d3 -0.2	d4	d5	l1	l2	l3	l4	t1 min.	t2	⚖
GN 723.4-27-B6-M	27	B 6	33.5	23.5	M 4	25.5	7.5	10.5	12.5	23.5	7.5	38
GN 723.4-34-B6-M	34	B 6	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	66
GN 723.4-34-B8-M	34	B 8	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	60
GN 723.4-42-B8-M	42	B 8	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	101
GN 723.4-42-B10-M	42	B 10	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	100

GN 723.4-S

Oznaczenie	d1	d2 H8	d3 -0.2	d4	d5	l1	l2	l3	l4	t1 min.	t2	⚖
GN 723.4-27-B6-S	27	B 6	33.5	23.5	M 4	25.5	7.5	10.5	12.5	23.5	7.5	38
GN 723.4-34-B6-S	34	B 6	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	66
GN 723.4-34-B8-S	34	B 8	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	60
GN 723.4-42-B8-S	42	B 8	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	101
GN 723.4-42-B10-S	42	B 10	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	100

