

Zaczepty do trzpieni

**Stal/stal nierdzewna,
Do trzpieni ustalających ze ściętym trzpieniem**

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: do trzpieni ustalających/trzpieni ustalających z dźwignią ze ściętym trzpieniem na górze lub dole
- Typ **B**: do trzpieni ustalających/trzpieni ustalających z dźwignią ze ściętym trzpieniem z prawej lub lewej strony

Odlew precyzyjny stali

- Ocynkowana, pasywacja niebieska **ZB**
- Powierzchnia ocynkowana i malowana proszkowo
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Odlew precyzyjny stali nierdzewnej AISI CF-8 NI





INFORMACJE

Zaczepty GN 724.10 łączy się z trzpieniami ryglującymi i trzpieniami ustalającymi serii GN 724 ff., jeśli istnieje konieczność zastosowania wielu położeń ustalających lub zaczepów. Podczas wyboru zaczepu należy uwzględnić orientację ściętego trzpienia odpowiednią dla opcji połączeń przedstawionych w karcie katalogowej.


Podłużne otwory montażowe z gniazdem sześciokątnym umożliwiają montaż za pomocą śrub z łbem walcowym ISO 4762, śrub z łbem sześciokątnym DIN 931 lub nakrętek sześciokątnych DIN 934.

DANE TECHNICZNE

- Gama trzpieni ustalających (patrz strona 738)
- Gama trzpieni ustalających z dźwignią (patrz strona 816)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

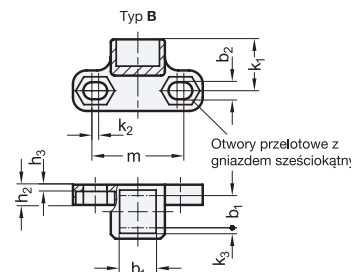

Możliwe kombinacje doboru

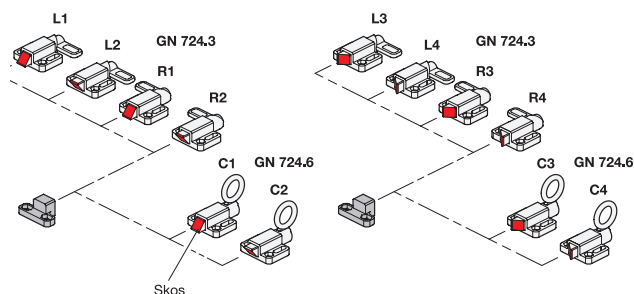

* Uzupełnij oznaczenie o:

A B

GN 724.10-ZB

Oznaczenie	b ₁	s	b ₂ + 0.3	h ₁	h ₂	h ₃	k ₁	k ₂	k ₃	l ₁	l ₂	m	A/F	t	
GN 724.10-13-20-*-ZB	13	20	6.5	10	7.5	1.5	19	2.5	1.5	48	26.5	34	10	11	54
GN 724.10-20-30-*-ZB	20	30	10	15	14	5	27.5	3	2	80	40	55	17	17	238

GN 724.10-SW

Oznaczenie	b ₁	s	b ₂ + 0.3	h ₁	h ₂	h ₃	k ₁	k ₂	k ₃	l ₁	l ₂	m	A/F	t	
GN 724.10-13-20-*-SW	13	20	6.5	10	7.5	1.5	19	2.5	1.5	48	26.5	34	10	11	54
GN 724.10-20-30-*-SW	20	30	10	15	14	5	27.5	3	2	80	40	55	17	17	238

GN 724.10-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	b ₁	s	b ₂ + 0.3	h ₁	h ₂	h ₃	k ₁	k ₂	k ₃	l ₁	l ₂	m	A/F	t	
GN 724.10-13-20-*-NI	13	20	6.5	10	7.5	1.5	19	2.5	1.5	48	26.5	34	10	11	54
GN 724.10-20-30-*-NI	20	30	10	15	14	5	27.5	3	2	80	40	55	17	17	238

Waga dla typu A