

Trzpień ustalające

Stal/stal nierdzewna, ze ściętym trzpieniem blokującym, z kołnierzem do montażu na powierzchni

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **C1**: skos, od góry
- Typ **C2**: skos, od dołu
- Typ **C3**: skos, od prawej
- Typ **C4**: skos, od lewej

Korpus

- Odlew precyzyjny stali
- Ocynkowana, pasywacja niebieska **ZB**
- Powierzchnia ocynkowana i malowana proszkowo
- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Stal nierdzewna odlew precyzyjny AISI CF-8 **NI**

Pierścień

- Odlew precyzyjny stali
- Ocynkowana, pasywacja niebieska (do ZB i SW)
- Stal nierdzewna odlew precyzyjny AISI CF-8 (dla NI)

Trzpień

- Stal hartowana
- Ocynkowana, pasywacja niebieska (do ZB i SW)
- Stal nierdzewna AISI 431, hartowana (dla NI)

Sprężyna napinająca

Stal nierdzewna AISI 316Ti

INFORMACJE

Trzpień ustalające GN 724.5 posiadają trzpień blokujący o kwadratowym przekroju poprzecznym, powierzchnię blokującą z jednej strony i ściętą z drugiej. Gdy przedmiot, który ma być zabezpieczony, napiera na ściętą powierzchnię, trzpień jest wpychany do korpusu. Po przejściu elementu przez korpus, trzpień wyskakuje, blokując ruch powrotny przedmiotu. Trzpień blokujący zatrzymuje się automatycznie w kierunku powierzchni blokującej.




Blokadę można zwolnić poprzez ręczne pociągnięcie za okrągły uchwyt lub za pomocą linki lub cięta z hakiem. Wersje z blokadą w pozycji odwiedzionej są rekomendowane do zastosowań, w których istnieje potrzeba zablokowania trzpienia po jego odciągnięciu. W tym celu należy obrócić okrągły uchwyt po odciągnięciu trzpienia blokującego. Uchwyt jest utrzymywany w tej pozycji dzięki specjalnemu zagłębieniu w górnej części korpusu.


Tolerancje wymiarowe między trzpieniem a korpusem zostały dobrane tak, aby zapewnić niezawodność działania nawet w przypadku niedokładnie dobranych wymiarów lub w przypadku zabrudzeń.

Istnieje kilka opcji mocowania. Sześciokątne otwory montażowe pozwalają na zastosowanie śrub z tłem gniazdowym DIN 912 oraz śrub z tłem sześciokątnym lub nakrętek zgodnych z DIN 931 lub DIN 934.

DANE TECHNICZNE

- Gama trzpieni ustalających (patrz strona 816)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

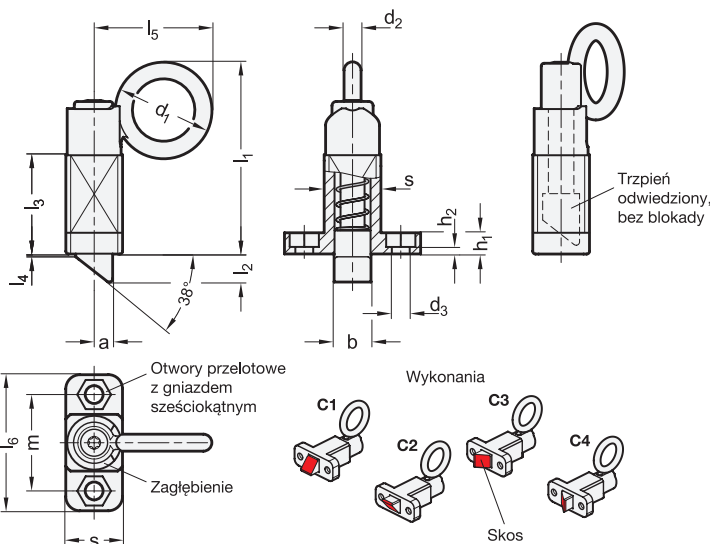

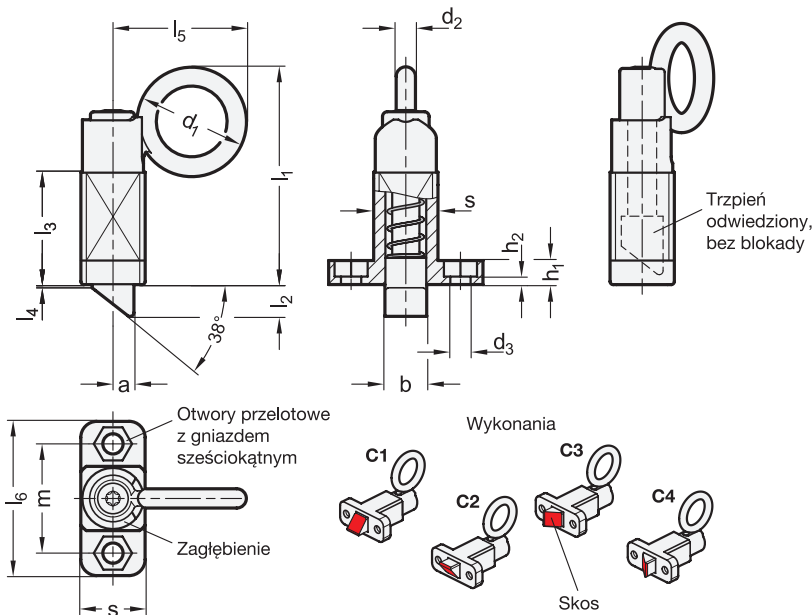

GN 724.5-ST-ZB

Oznaczenie	b	s	a	d1	d2	d3 +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	Nacisk sprężyny		
																	w N ≈ początkowy	w N ≈ końcowy	
GN 724.5-13-20-C1-ZB	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-13-20-C2-ZB	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-13-20-C3-ZB	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-13-20-C4-ZB	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-20-30-C1-ZB	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639
GN 724.5-20-30-C2-ZB	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639
GN 724.5-20-30-C3-ZB	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639
GN 724.5-20-30-C4-ZB	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639

GN 724.5-ST-SW

Oznaczenie	b	s	a	d1	d2	d3 +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	Nacisk sprężyny		
																	w N ≈ początkowy	w N ≈ końcowy	
GN 724.5-13-20-C1-SW	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-13-20-C2-SW	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-13-20-C3-SW	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-13-20-C4-SW	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-20-30-C1-SW	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639
GN 724.5-20-30-C2-SW	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639
GN 724.5-20-30-C3-SW	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639
GN 724.5-20-30-C4-SW	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639

GN 724.5-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	b	s	a	d1	d2	d3 +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	Nacisk sprężyny		
																	w N ≈ początkowy	w N ≈ końcowy	
GN 724.5-13-20-C1-NI	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	173
GN 724.5-13-20-C2-NI	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	173
GN 724.5-13-20-C3-NI	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	173
GN 724.5-13-20-C4-NI	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	173
GN 724.5-20-30-C1-NI	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	643
GN 724.5-20-30-C2-NI	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	643
GN 724.5-20-30-C3-NI	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	643
GN 724.5-20-30-C4-NI	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	643

