

Podkładki dystansowe

Dla zawiasów GN 7241, GN 7243, GN 7247

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna AISI 304 **NI**
matowe, szlifowane **MT**

INFORMACJE

Różnice w grubościach blach, tolerancje gięć lub zastosowanie uszczelnień może spowodować, że powierzchnie montażowe zawiasów wieloprzegubowych na ościeżnicy i drzwiach nie mają pożądanego odstępu.

Podkładki dystansowe ze stali nierdzewnej GN 7247.2 zostały zaprojektowane w wymiarach odpowiadających pozostałym akcesoriom zawiasów przegubowych GN 7241 (na stronie), GN 7243 (na stronie) i GN 7247 (na stronie). Umożliwiają one regulację w trzeciej płaszczyźnie podczas montażu. Podkładki te można stosować pojedynczo lub łączyć ze sobą, uzyskując żądaną kompensację położenia lub wysokości powierzchni montażowych.


Otwory d_2 są przeznaczone pod kołki rozporowe lub pozycjonujące, za pomocą których można w łatwy sposób ustawić położenie podkładek dystansowych względem zawiasów przegubowych.

DANE TECHNICZNE


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

NA ŻYCZENIE

- inne grubości płyt

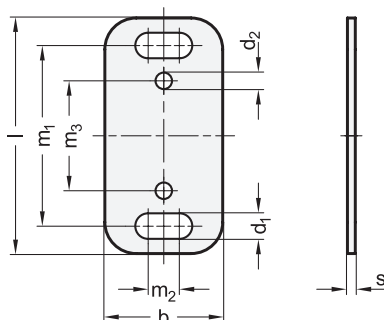

Przykład montażu

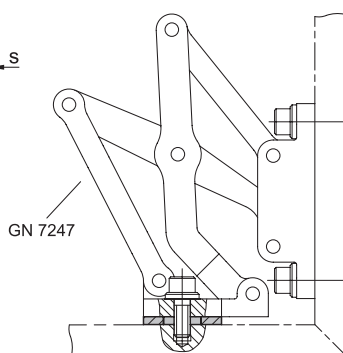

GN 7247.2

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l	s	b	d1	d2	m1	m2	m3	△
GN 7247.2-NI-60-0.5-MT	60	0.5	30	6.5	4.2	46	8	28	6
GN 7247.2-NI-60-1-MT	60	1	30	6.5	4.2	46	8	28	12
GN 7247.2-NI-60-2-MT	60	2	30	6.5	4.2	46	8	28	24