

Płytki ze stali nierdzewnej

Z otworami gwintowanymi,
do zawiasów GN 7241, GN 7243, GN 7247

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna AISI 304 **NI**
matowe, szlifowane **MT**

INFORMACJE


Płytki montażowe ze stali nierdzewnej, z otworami gwintowanymi GN 7247.4, zostały zaprojektowane jako akcesoria w rozmiarach odpowiadających płytom montażowym zawiasów przegubowych GN 7241 (na stronie), GN 7243 (na stronie) i GN 7247 (na stronie). Płytki te montuje się od zewnątrz, poprzez otwory przelotowe wykonane w ścianie obudowy lub spawając je od wewnętrznej strony obudowy. Mocowanie takie jest skutecznym rozwiązaniem w przypadku aktów wandalizmu, zewnętrzna strona obudowy pozostaje wolna od elementów nie pasujących wizualnie do konstrukcji, rozwiązanie takie ułatwia także czyszczenie obudowy. Dzięki nim podczas montażu nie są wymagane otwory gwintowane, nakrętki ani podkładki. Eliminuje to konieczność czasochłonnego wstępnego montażu takich elementów oraz przytrzymywania ich na czas dokręcania lub odkręcania. Grubość płytki s odpowiada minimalnej głębokości gwintu d₁, na którą należy wkręcić śrubę. Otwory d₂ przeznaczone są pod kołki rozporowe lub pozycjonujące, za pomocą których można w łatwy sposób ustawić położenie podkładek dystansowych względem zawiasów przegubowych.

DANE TECHNICZNE


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

NA ŻYCZENIE

- inne gabaryty płyt
- inne kształty płyt



Przykład montażu

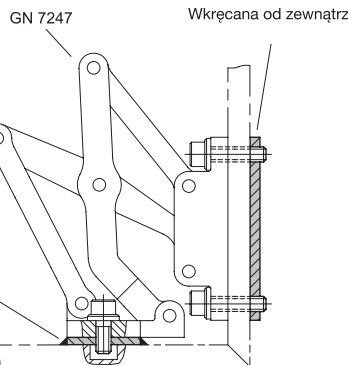

GN 7247.4

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l	b	d1	d2	m1	m2	s	⚖
GN 7247.4-NI-60-MT	60	30	M 6	4	46	28	4	52
GN 7247.4-NI-75-MT	75	30	M 6	4	61	40	4	66