

Płytki ze stali nierdzewnej

Z trzpieniami gwintowanymi,
do zawiasów GN 7241, GN 7243, GN 7247

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna AISI 304 **NI**
matowe, szlifowane **MT**

Szpilki gwintowane
Stal nierdzewna AISI 304
mocowane na wcisk


INFORMACJE

Płytki montażowe ze stali nierdzewnej GN 7247.6 zostały zaprojektowane jako akcesoria w rozmiarach jak dla płyt montażowych zawiasów przegubowych GN 7241 (na stronie), GN 7243 (na stronie) i GN 7247 (na stronie).

Płytki te montuje się od zewnątrz, poprzez otwory przelotowe wykonane w ścianie obudowy lub spawając je od wewnętrznej strony obudowy. Mocowanie takie jest skutecznym rozwiązaniem w przypadku aktów wandalizmu, zewnętrzna strona obudowy pozostaje wolna od elementów nie pasujących wizualnie do konstrukcji, rozwiązanie takie ułatwia także czyszczenie obudowy.

Dzięki nim podczas montażu nie są wymagane otwory gwintowane, śruby ani podkładki. Eliminuje to konieczność czasochłonnego wstępnego montażu takich elementów oraz przytrzymywania ich na czas dokręcania lub odkręcania.

Otwory d_2 przeznaczone są pod kołki rozporowe lub pozycjonujące, za pomocą których można w łatwy sposób ustawić położenie podkładek dystansowych względem zawiasów przegubowych.




DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

NA ŻYCZENIE

- Inne długości gwintowanych trzpieni
- inne gabaryty płyt
- inne kształty płyt

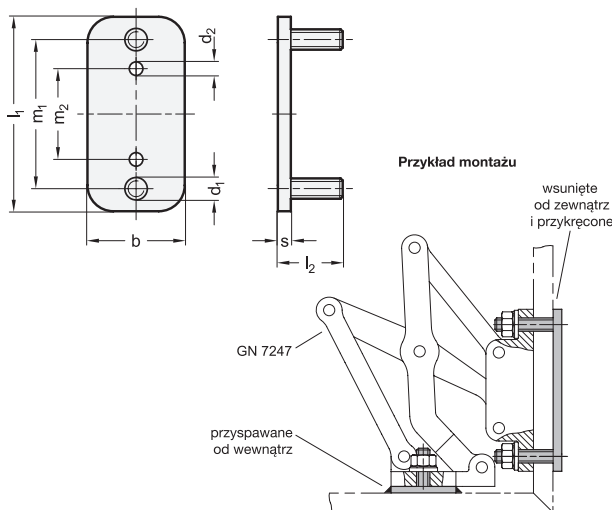

GN 7247.6

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l1	l2	b	d1	d2	m1	m2	s	△
GN 7247.6-NI-60-20-MT	60	20	30	M 6	4	46	28	4	60
GN 7247.6-NI-60-25-MT	60	25	30	M 6	4	46	28	4	63
GN 7247.6-NI-60-30-MT	60	30	30	M 6	4	46	28	4	65
GN 7247.6-NI-75-20-MT	75	20	30	M 6	4	61	40	4	74
GN 7247.6-NI-75-25-MT	75	25	30	M 6	4	61	40	4	77
GN 7247.6-NI-75-30-MT	75	30	30	M 6	4	61	40	4	79