

Pokrętła sterujące

Aluminium, z pierścieniem skalowym

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: ze wskaźnikiem trójkątnym
- Typ **B**: bez oznaczeń
- Typ **S**: precyzyjna skala, przyrost wartości w trakcie pokręcania pokrętłem w prawo, skala od 0 do 9, w sumie 20 działek

Nr identyfikacyjny

- Nr **1**: z wkrętem dociskowym
- Nr **2**: z tuleją zaciskową

Gałka

Aluminium
Powierzchnia anodowana na kolor czarny

Pierścień skalowy

- Tworzywo, kolor czarny
- Mocowany na wcisk
- Wskaźnik trójkątny dla typu A
Biały, grawerowany laserowo
- Skala dla typu S
Biały, grawerowany laserowo

Zaślepka

tworzywo w kolorze jasnoszarym

Tuleja zaciskowa / nakrętka sześciokątna

Mosiądz

Wkręt dociskowy DIN 916

Stal nierdzewna
z gniazdem sześciokątnym



INFORMACJE

Jasnoszara zaślepka pokręteł sterujących GN 726.2 ostania elementy montażowe, jak również czop wałka. Zaślepka jest również rekomendowanym miejscem do umieszczenia logo i innych symboli.

Wykonanie z tuleją zaciskową umożliwia precyzyjne wyregulowanie pokrętła podczas montażu. (Szczególnie przydatne przy wersjach z podziałką lub wskaźnikiem).

Pokrętła sterujące oprócz standardowej skali (wykonanie S) mogą być dostarczone z inną podziałką lub/i opisem.

Wygląd, kierunek przyrostu wartości, orientacja cyfr, ilość działek, typ skali patrz "Jak zamówić grawerowanie" (patrz strona 594).

AKCESORIA


- GN 826 Blokada napędu (dla wałków sterujących) (patrz strona 960)


NA ŻYCZENIE

- Grawerowanie specjalne (patrz "Jak zamówić grawerowanie")

DANE TECHNICZNE

- Jak zamówić grawerowanie (patrz strona 594)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

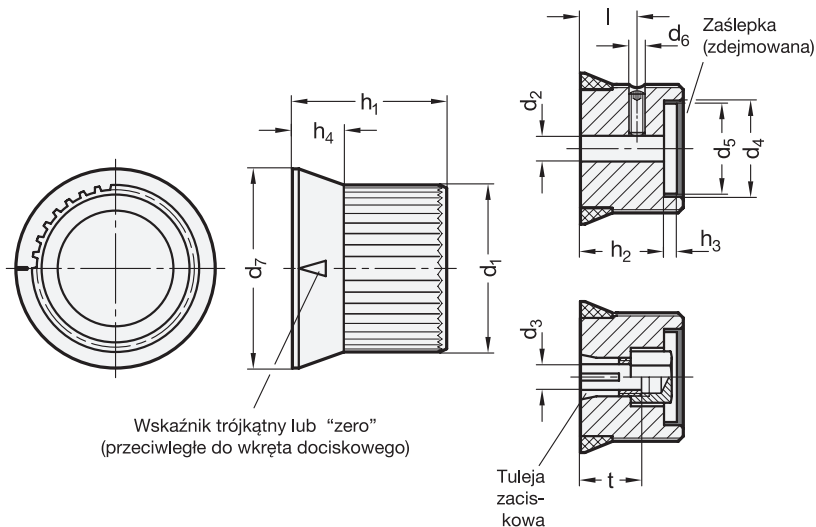

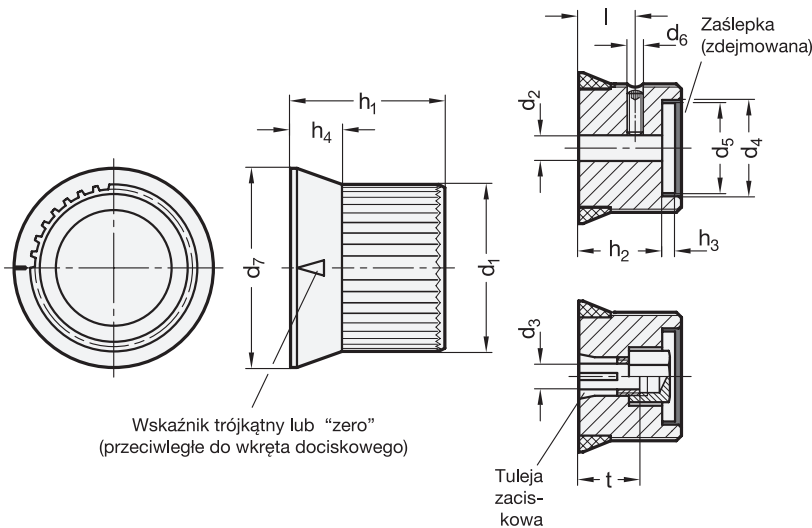

GN 726.2-A

Oznaczenie	d1	d2 H8 Otwór	d3 Tuleja zaciskowa	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	Długość l	t	
GN 726.2-22-B5-A-1	22	B 5	-	16	14	M 4	27.5	22	16	4.3	8	12.5	-	19
GN 726.2-27-Z6-A-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	41
GN 726.2-27-B6-A-1	27	B 6	-	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	36
GN 726.2-34-Z8-A-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	70
GN 726.2-34-B6-A-1	34	B 6	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	64
GN 726.2-34-B8-A-1	34	B 8	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	63
GN 726.2-42-Z10-A-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	119
GN 726.2-42-B8-A-1	42	B 8	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	109
GN 726.2-42-B10-A-1	42	B 10	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	110

GN 726.2-B

Oznaczenie	d1	d2 H8 Otwór	d3 Tuleja zaciskowa	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	Długość l	t	
GN 726.2-22-B5-B-1	22	B 5	-	16	14	M 4	27.5	22	16	4.3	8	12.5	-	19
GN 726.2-27-Z6-B-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	41
GN 726.2-27-B6-B-1	27	B 6	-	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	36
GN 726.2-34-Z8-B-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	70
GN 726.2-34-B6-B-1	34	B 6	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	64
GN 726.2-34-B8-B-1	34	B 8	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	63
GN 726.2-42-Z10-B-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	119
GN 726.2-42-B8-B-1	42	B 8	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	109
GN 726.2-42-B10-B-1	42	B 10	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	110

GN 726.2-S

Oznaczenie	d1	d2 H8 Otwór	d3 Tuleja zaciskowa	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	Długość l	t	
GN 726.2-22-B5-S-1	22	B 5	-	16	14	M 4	27.5	22	16	4.3	8	12.5	-	19
GN 726.2-27-Z6-S-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	41
GN 726.2-27-B6-S-1	27	B 6	-	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	36
GN 726.2-34-Z8-S-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	70
GN 726.2-34-B6-S-1	34	B 6	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	64
GN 726.2-34-B8-S-1	34	B 8	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	63
GN 726.2-42-Z10-S-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	119
GN 726.2-42-B8-S-1	42	B 8	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	109
GN 726.2-42-B10-S-1	42	B 10	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	110

