

Pokrętła sterujące z wrzecionem nastawnym

Korpus / trzpień ze stali, pokrętło z aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: otwory montażowe równoległe do osi wrzeciona
- Typ **B**: otwory montażowe prostopadłe do osi wrzeciona
- Typ **S1**: montaż za pomocą śruby z łbem sześciokątnym

Kod

- Oznaczenie **SR**: ze skalą 0,1...0,9, 50 działek, przyrost wartości zgodny z ruchem wskazówek zegara
- Oznaczenie **SL**: ze skalą 0,1...0,9, 50 działek, przyrost wartości odwrotny do ruchu wskazówek zegara

Korpus

Stal

- Powierzchnia chromowana, matowa
- Podziałki grawerowane laserowo

Trzpień obrotowy

Stal

Bez powłoki

Pokrętło sterujące

Aluminium

Powierzchnia anodowana na kolor czarny

Śruba z łbem sześciokątnym

Stal

Ocynkowana, pasywacja niebieska

Pokrywa

Tworzywo

Kolor jasnoszary



INFORMACJE

Pokrętła sterujące z wrzecionem nastawnym GN 727 umożliwiają precyzyjną regulację w niewielkim zakresie działania. Wrzeciono ma bezłuzowy gwint.

Grawerowana skala na pokrętle sterującym jest dobrze czytelna i trwała.


Jasnoszara zaślepka ostania elementy montażowe, jak również czop wału.


Jeśli chodzi o projektowanie, numerację i kolejność numeracji skali, patrz "Jak zamówić grawerowanie" (patrz strona 594).

DANE TECHNICZNE

- Jak zamówić grawerowanie (patrz strona 594)

Wymiary uzupełniające wraz ze szczegółami technicznymi

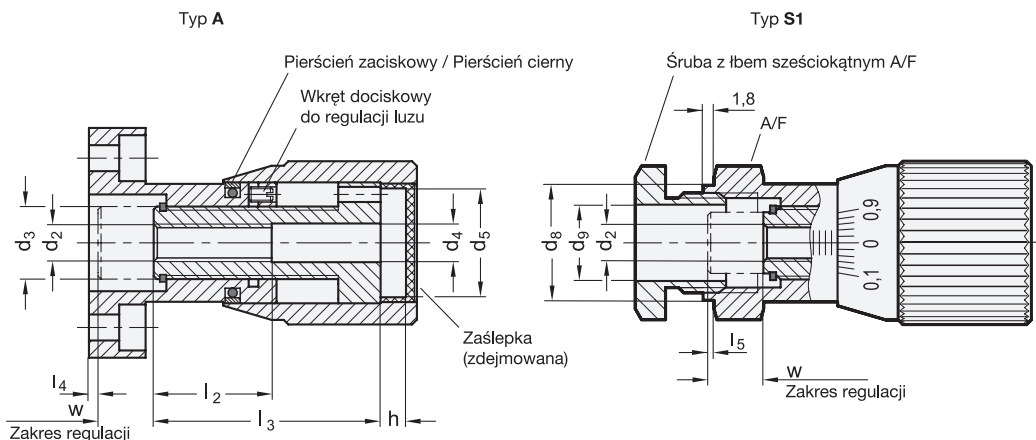

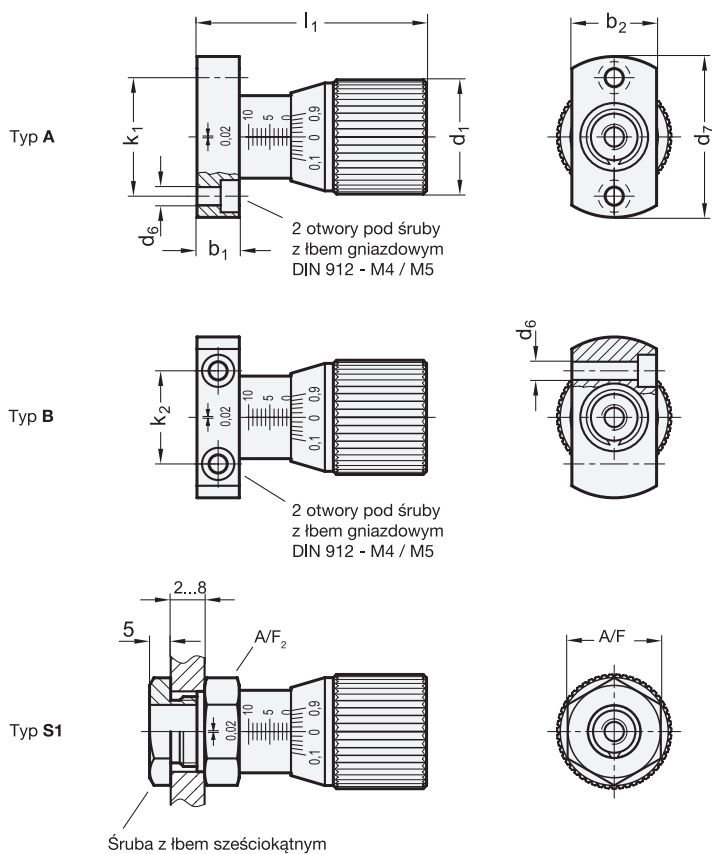

GN 727-A

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8 -0.05 Czop	d9	b1	b2	h	k1	k2	l1 +0.2	l2	l3	l4	l5	A/F	w Zakres regulacji	
GN 727-27-A-SR	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	103
GN 727-27-A-SL	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	103
GN 727-34-A-SR	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	203
GN 727-34-A-SL	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	203

GN 727-B

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8 -0.05 Czop	d9	b1	b2	h	k1	k2	l1 +0.2	l2	l3	l4	l5	A/F	w Zakres regulacji	
GN 727-27-B-SR	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	103
GN 727-27-B-SL	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	103
GN 727-34-B-SR	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	206
GN 727-34-B-SL	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	206

GN 727-S1

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8 -0.05 Czop	d9	b1	b2	h	k1	k2	l1 +0.2	l2	l3	l4	l5	A/F	w Zakres regulacji	
GN 727-27-S1-SR	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	110
GN 727-27-S1-SL	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	110
GN 727-34-S1-SR	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	182
GN 727-34-S1-SL	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	182

