

Uchwyty pałkowe

Odlew precyzyjny ze stali nierdzewnej

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ A: mocowanie od tyłu (otwory gwintowane, nieprzelotowe)
- Typ B: mocowanie od przodu

Stal nierdzewna odlew precyzyjny AISI CF-8

piaskowane na mat

INFORMACJE

Uchwyty pałkowe GN 728.5 można mocować zarówno od tyłu (typ A) jak i od przodu (typ B).



DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Typ A

Typ B

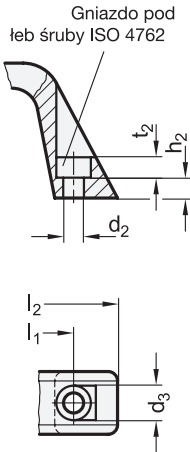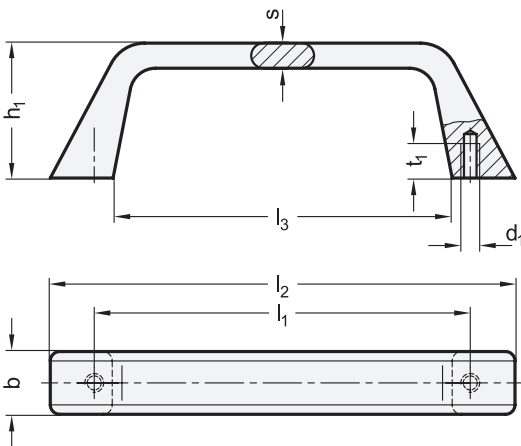

GN 728.5-A

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l1	b	d1	d3	h1	l2	l3	s	t1 min.	⚖
GN 728.5-120-A	120	22.5	M 6	11	42.5	147	108	8	10	269

GN 728.5-B

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l1	b	d2	d3	h1	h2	l2	l3	s	t2	⚖
GN 728.5-120-B	120	22.5	6.4	11	42.5	6.5	147	108	8	6.5	265