

Uchwyty kasetowe

Stop cynku, przykręcane

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: montaż od strony operatora (nr identyfikacyjny 2, z czterema wkrętami uszczelniającymi z tłem stożkowym)
- Typ **C**: mocowanie od tyłu

Nr identyfikacyjny

- Nr. **1**: bez uszczelki
- Nr. **2**: z uszczelką z gumy NBR

Rękojeści

Odelew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Uszczelka obudowy (nr identyfikacyjny 2)

Guma NBR

- Czarny
- przyklejona

Śruby uszczelniające z tłem stożkowym (Typ A, nr identyfikacyjny 2)

DIN 7991-M5x16

Stal nierdzewna

Z powłoką poliamidową na tlenie

Trzpienie gwintowane (Typ C)

Stal nierdzewna

Przyklejona

Klasa ochrony IP 66


INFORMACJE

Uchwyty kasetowe GN 7330 można w prosty sposób zamocować od przodu za pomocą śrub z tłem stożkowym lub od tyłu dzięki szpilkom gwintowanym.

Uchwyty kasetowe z uszczelką na obudowie (nr identyfikacyjny 2) zapobiegają przedostawaniu się brudu i cieczy do wnętrza korpusu. Typ A, nr. 2 dostarczany jest dodatkowo z wkrętami uszczelniającymi z tłem stożkowym pokrytym poliamidową powłoką zapewniającą szczelne połączenie.

DANE TECHNICZNE

- Stopień ochrony IP (patrz strona A23)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

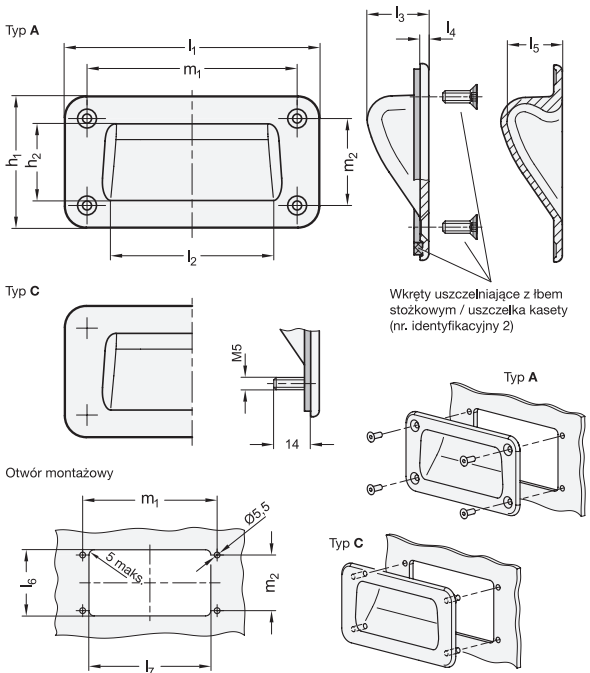

* Uzupełnij oznaczenie o:

SW RAL9005 **SR** RAL9006

GN 7330-A-1

Oznaczenie	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	
GN 7330-127-A-1-*	127	80	43	72	25	3.5	22.5	60	88	100	53	233
GN 7330-155-A-1-*	155	80	43	99	25	3.5	22.5	60	115	128	53	289

GN 7330-A-2

Oznaczenie	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	
GN 7330-127-A-2-*	127	80	43	72	25	3.5	22.5	60	88	100	53	252
GN 7330-155-A-2-*	155	80	43	99	25	3.5	22.5	60	115	128	53	303

GN 7330-C-1

Oznaczenie	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	
GN 7330-127-C-1-*	127	80	43	72	25	3.5	22.5	60	88	100	53	244
GN 7330-155-C-1-*	155	80	43	99	25	3.5	22.5	60	115	128	53	312

GN 7330-C-2

Oznaczenie	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	
GN 7330-127-C-2-*	127	80	43	72	25	3.5	22.5	60	88	100	53	254
GN 7330-155-C-2-*	155	80	43	99	25	3.5	22.5	60	115	128	53	317

Waga typ SW

Waga typ SW