

Uchwyty kasetowe

Przykręcane, ze stali nierdzewnej

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: montaż od strony operatora (nr identyfikacyjny 2, z czterema wkrętami uszczelniającymi z tłem stożkowym)
- Typ **C**: mocowanie od tyłu

Nr identyfikacyjny

- Nr. **1**: bez uszczelki
- Nr. **2**: z uszczelką z gumy NBR, kolor czarny
- Nr. **3**: z uszczelką silikonową, kolor niebieski (tylko typ C)

Rękojeści

Stal nierdzewna AISI 304

- piaskowane na mat **GS**
- elektropolerowane **EP**

Uszczelka kasety

Guma, klejona

- NBR, kolor czarny (nr identyfikacyjny 2)
 - Silikon, kolor niebieski (nr identyfikacyjny 3)
- Zgodny z FDA

Śruby uszczelniające z tłem stożkowym (Typ A, nr identyfikacyjny 2)

DIN 7991-M5x16

Stal nierdzewna

Z powłoką poliamidową na tle

Trzpienie gwintowane (Typ C)

Stal nierdzewna AISI 304

przyspawana

Klasa ochrony IP 66

INFORMACJE

Uchwyty kasetowe GN 7332 można w prosty sposób zamocować od przodu za pomocą śrub z tłem stożkowym lub od tyłu, dzięki szpilkom gwintowanym.

Uchwyty kasetowe z uszczelką na obudowie (nr identyfikacyjny 2 i 3) zapobiegają przedostawaniu się brudu i cieczy do wnętrza korpusu.

Wersja zgodna z FDA umożliwia także zastosowanie w obszarach, gdzie wytwarzane są produkty spożywcze lub farmaceutyczne.

Typ A, nr. 2 dostarczany jest dodatkowo z wkrętami uszczelniającymi z tłem stożkowym pokrytym poliamidową powłoką zapewniającą szczelne połączenie.

DANE TECHNICZNE

- Stopień ochrony IP (patrz strona A23)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

* Uzupełnij oznaczenie o:

GS EP

GN 7332-A-1

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	Δ
GN 7332-155-A-1*	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	92

GN 7332-A-2

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	Δ
GN 7332-155-A-2*	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	104

GN 7332-C-1


STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	Δ
GN 7332-155-C-1*	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	97


Waga typ GS





Typ A

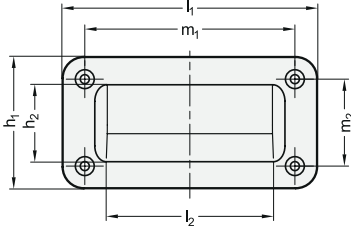

Typ C




Otwór montażowy

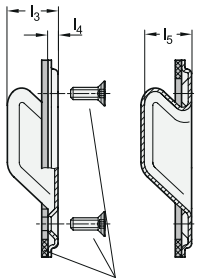


Wkręty uszczelniające z tłem stożkowym / uszczelka kasety (nr. identyfikacyjny 2)

Typ A



Typ C



GN 7332-C-2

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	Δ
GN 7332-155-C-2*	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	107

GN 7332-C-3

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	Δ
GN 7332-155-C-3*	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	109

Waga typ GS