

Trzpień ustalające z funkcją kasowania luzu

SPECYFIKACJA

Pokrętło radełkowane GN 7336 (patrz strona 280)
Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
Kolor czarny, wykończony na mat

Zaślepka
Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
Kolor jasnoszary, wykończony na mat

Gwintowany korpus
Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko

Trzpień
Stal nierdzewna AISI 303

INFORMACJE


Trzpień ustalające z funkcją kasowania luzu GN 7336.7 dają możliwość zarówno pozycjonowania elementu współpracującego jak i jego dociskania.

Ruch osiowy pokrętła (odciąganie) wycofuje trzpień z pozycji wysuniętej przeciwdziałając sile sprężyny. Ruch obrotowy pokrętła umożliwia docisk elementu po ustaleniu go trzpieniem.

- Gama trzpieni ustalających (patrz strona 738)

DANE TECHNICZNE


- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A42)

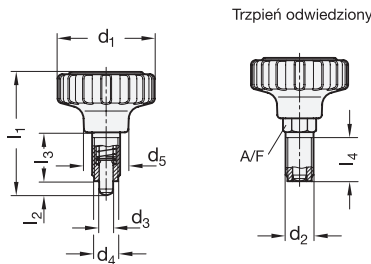


Przykład montażu

Szyna ustalająca z otworem


Gwint zaciskowy



Element jest ustalony przez trzpień w zadanej pozycji. Luz jest skasowany.



Po odkręceniu trzpienia element jest już tylko ustalony



Po odciągnięciu główki trzpienia element ustalany może być przesunięty

GN 7336.7

Oznaczenie	d1	d2	d3 Trzpień -0.02/-0.04 Otwór G7	d4	d5	l1	l2	l3	l4 min.	A/F	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 7336.7-34-M10x1-5	34	M 10 x 1	5	8.6	15.5	45	5	19	17	10	7	17	25
GN 7336.7-42-M12x1,5-6	42	M 12 x 1.5	6	9.9	19	53	6	21	19	12	9	24	41
GN 7336.7-53-M12x1,5-6	53	M 12 x 1.5	6	9.9	22.5	59	6	21	19	12	9	24	60
GN 7336.7-53-M16x1,5-8	53	M 16 x 1.5	8	13.9	22.5	68	8	28	26	16	11	30	90