

Trzpień ustalające z funkcją kasowania luzu

Z blokadą bezpieczeństwa

SPECYFIKACJA

- Pokrętko radełkowe
- Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
- Kolor czarny, wykończony na mat
- Zaślepka
- Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
- Kolor jasnoszary, wykończony na mat
- Gwintowany korpus
- Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko
- Trzpień
- Stal azotowana i oksydowana na czarno




INFORMACJE

Trzpień ustalające z funkcją kasowania luzu oraz blokadą bezpieczeństwa GN 7336.8 są zaawansowaną wersją trzpieni GN 7336.7 z funkcją kasowania luzu (patrz strona 806). Są stosowane do jednoczesnego pozycjonowania i dociskania elementu oraz do jego zabezpieczenia przed przypadkowym odblokowaniem (funkcja bezpieczeństwa). Dodatkowy mechanizm blokady powoduje, że wysunięcie trzpienia blokującego jest możliwe tylko po odkręceniu pokrętki (eliminuje przypadkowe odblokowanie).

- Gama trzpieni ustalających (patrz strona 738)

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A42)

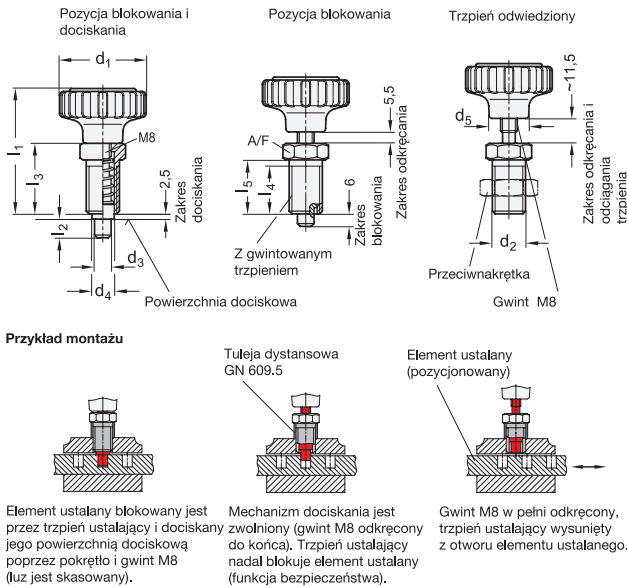

GN 7336.8

Oznaczenie	d1	d2	d3 Trzpień -0.02/-0.04 Otwór G7	d4	d5	l1	l2	l3	l4 min.	l5	A/F	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 7336.8-42-M16x1,5-6	42	M 16 x 1,5	6	11	19	60	9	34	23	26	19	14	26	90
GN 7336.8-42-M16x1,5-8	42	M 16 x 1,5	8	11	19	60	9	34	23	26	19	14	26	96
GN 7336.8-53-M16x1,5-6	53	M 16 x 1,5	6	11	24	66	9	34	23	26	19	14	26	120
GN 7336.8-53-M16x1,5-8	53	M 16 x 1,5	8	11	24	66	9	34	23	26	19	14	26	120