

Kółka sterujące

Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez rękojści
- Typ **D**: z rękojeścią gałka

Wykonania otworów

- Wersja **B**: bez rowka wpustowego
- Wersja **K**: z rowkiem wpustowym DIN 6885-1 P9
- Wersja **Z**: z tuleją zaciskową

Korpus koła

Aluminium

Powierzchnia anodowana na kolor czarny

Pokrywa

tworzywo w kolorze jasnoszarym

Tuleja zaciskowa / nakrętka sześciokątna

Mosiądz

Wkręt dociskowy DIN 916

Stal nierdzewna

z gniazdem sześciokątnym

Rękojeścią gałka

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Kolor czarny, wykończony na mat
- Trzpień obrotowy
- Stal nierdzewna AISI 303



AKCESORIA


- GN 184 Podkładki ustalające (do zabezpieczenia osiowego) (patrz strona 971)
- GN 826 Blokada napędu (dla wałków sterujących) (patrz strona 960)

DANE TECHNICZNE

- Rowek wpustowy P9 DIN 6885-1 (patrz strona A16)
- ISO Tolerancje podstawowe (patrz strona A21)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A21)

INFORMACJE

Kółka ręczne sterujące GN 736 są wykorzystywane do wykonywania operacji przy niskim momencie obrotowym. Zgrubne ustawienie jest wykonywane za pomocą rękojści obrotowej, a następnie za pomocą chwytu radełkowanego kółka dokonuje się precyzyjnego nastawu.

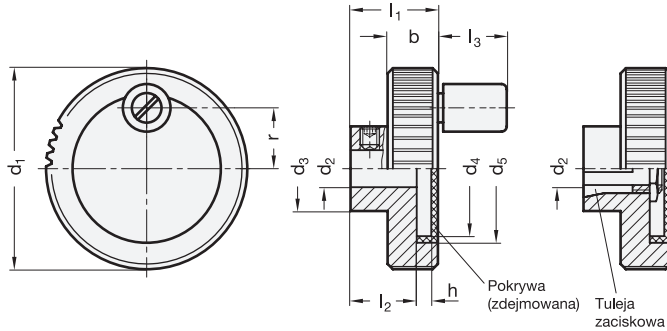

GN 736-A

Oznaczenie	d1	d2 H8 Otwór	d3	d4	d5	b -0.5	h	l1	l2	l3 ≈	r	Ø rękojeść cylindryczna	Δ
GN 736-52-B10-A	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	56
GN 736-52-K10-A	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	59
GN 736-52-Z10-A	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	65
GN 736-62-B10-A	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	76
GN 736-62-K10-A	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	82
GN 736-62-Z10-A	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	100

GN 736-D

Oznaczenie	d1	d2 H8 Otwór	d3	d4	d5	b -0.5	h	l1	l2	l3 ≈	r	Ø rękojeść cylindryczna	Δ
GN 736-52-B10-D	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	69
GN 736-52-K10-D	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	80
GN 736-52-Z10-D	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	77
GN 736-62-B10-D	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	90
GN 736-62-K10-D	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	94
GN 736-62-Z10-D	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	50