

Korki magnetyczne ze stali nierdzewnej

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna AISI 316LHC
Bez powłoki, powierzchnia szlifowana

Magnes
Stop: AlNiCo

Uszczelka
Kauczuk fluorowy (FPM / FKM)

- brązowy
- Odporność temperaturowa do 180 °C

INFORMACJE

Korki magnetyczne ze stali nierdzewnej GN 738.5 przyciągają cząstki żelaza, które mogą unosić się w cieczy. Dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej nadają się do stosowania w środowiskach szczególnie agresywnych.

Aby zapobiec pęknięciu lub rozmagnesowaniu, okrągłe magnesy są dostarczane z przekładką i tuleją ochronną z tworzywa sztucznego. Elementy ochronne należy usunąć przed zamontowaniem korka.

Pierścień uszczelniający jest osadzony w rowku na płaskiej powierzchni oporowej, dlatego podczas dokręcania nie wypadnie ani nie zostanie zgnieciony.

Średnica zewnętrzna d_1 gwintowanych korków ze stali nierdzewnej jest dopasowana do otworów gwintowanych zgodnie z DIN 3852.


- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)

NA ŻYCZENIE

- Inne rozmiary gwintów
- Z uszczelką z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) GN 738.4

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

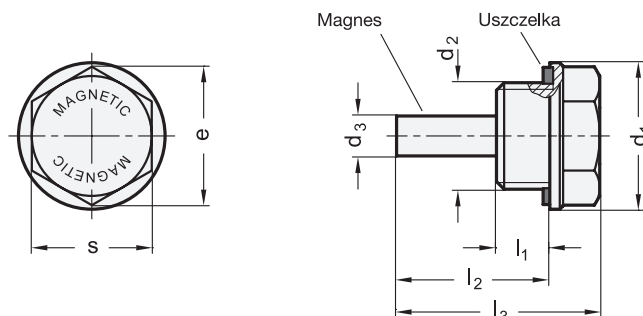

GN 738.5

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d_1	d_2	d_3	$e \approx$	l_1	l_2	l_3	s	$\frac{d_1}{s}$
GN 738.5-19-M14x1,5	19	M 14 x 1,5	6	17,3	8	23	30,5	15	26
GN 738.5-22-M16x1,5	22	M 16 x 1,5	6	20,8	8	23	30,5	18	36
GN 738.5-26-M20x1,5	26	M 20 x 1,5	6	24,3	8,5	23,5	31	21	52
GN 738.5-32-M26x1,5	32	M 26 x 1,5	6	31,3	9	24	32	27	85
GN 738.5-40-M33x1,5	40	M 33 x 1,5	6	37	11	26	34,5	32	143
GN 738.5-19-G1/4	19	G 1/4	6	17,3	8	23	30,5	15	26
GN 738.5-22-G3/8	22	G 3/8	6	20,8	8	23	30,5	18	36
GN 738.5-26-G1/2	26	G 1/2	6	24,3	8,5	23,5	31	21	52
GN 738.5-32-G3/4	32	G 3/4	6	31,3	9	24	32	27	85
GN 738.5-40-G1	40	G 1	6	37	11	26	34,5	32	143