

Wkłady filtra ze stali nierdzewnej

SPECYFIKACJA

Filtr

Sito ze stali nierdzewnej **NI**
AISI 304

Obejma sita

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Wzmocniony włóknami szklanymi
- Odporność na temperaturę do 100°C

INFORMACJE

Wkłady ze stali nierdzewnej GN 7403.1 są stosowane jako części zamienne do koprusów z filtrami GN 7405 (patrz strona 1737). Nadają się do montażu w aplikacjach wymagających zastosowania wylotowych i wlotowych instalacji zabezpieczających.

W zależności od wielkości oczek, cząstki transportowane przez media ciekłe lub gazowe są zatrzymywane na filtrze. Urządzenia lub wnętrza obudowy są w ten sposób zabezpieczone przed ciałami obcymi, które mogą wpływać na ich działanie lub żywotność.


Na rysunku przedstawiono wymaganą przestrzeń montażową. Dodatkowa uszczelka typu o-ring jest zazwyczaj zamontowana na obwodzie.

NA ŻYCZENIE

- Inne wymiary sita
- Sito z tworzywa

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

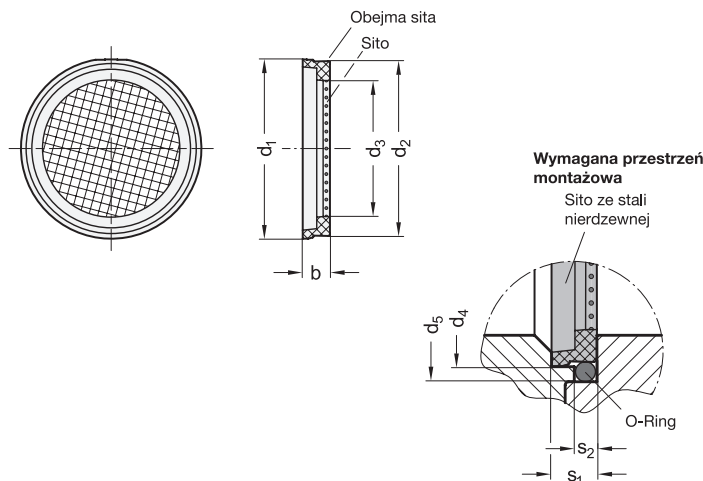

GN 7403.1

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Wymiar nominalny	Wielkość oczka sita in μm	b	d1	d2	d3	d4 + 0.1	d5 ± 0.05	s1 + 0.1	s2 - 0.1	Odpowiedni O-ring	Odpowiedni dla wielkość nominalna d1 dla GN 7405	
GN 7403.1-NI-14-100	14	100	4	16.6	15.7	10	16.6	18.7	4	2	16x2	G3/8	32
GN 7403.1-NI-14-500	14	500	4	16.6	15.7	10	16.6	18.7	4	2	16x2	G3/8	32
GN 7403.1-NI-18-100	18	100	4	20.6	19.7	14	20.6	22.7	4	2	20x2	G1/2	35
GN 7403.1-NI-18-500	18	500	4	20.6	19.7	14	20.6	22.7	4	2	20x2	G1/2	35
GN 7403.1-NI-24-100	24	100	4	26.6	25.7	20	26.6	28.7	4	2	26x2	G3/4	30
GN 7403.1-NI-24-500	24	500	4	26.6	25.7	20	26.6	28.7	4	2	26x2	G3/4	30