

Filtry ze stali nierdzewnej

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: korpus z gwintem wewnętrznym na obu końcach
- Typ **B**: korpus z gwintem wewnętrznym/zewnętrznym

Obudowa

Stal nierdzewna AISI 304 **NI**

Filtr

Sito ze stali nierdzewnej

AISI 304

Obejma sita

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Wzmocniony włóknami szklanymi
- Odporność na temperaturę do 100°C

O-ring

NBR (perbunan)

INFORMACJE

Filtry ze stali nierdzewnej GN 7405 nadają się do montażu w systemach przewodów rurowych jako wylotowe lub wlotowe urządzenia zabezpieczające. W zależności od wielkości oczek, cząstki transportowane przez media ciekłe lub gazowe są zatrzymywane na filtrze. Urządzenia lub wnętrza obudowy są w ten sposób zabezpieczone przed ciałami obcymi, które mogą wpływać na ich działanie lub żywotność.

Obudowa jest przykręcona rozdzielnie przy użyciu nakrętki nasadowej, dzięki czemu montaż/demontaż jest łatwiejszy, a wkład filtra może zostać w razie potrzeby wymieniony.


Zamienne lub serwisowe wkłady filtra ze stali nierdzewnej są dostępne jako: GN 7403.1 (patrz strona 1738).

AKCESORIA

- Filtry ze stali nierdzewnej GN 7403.1 (patrz strona 1738)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

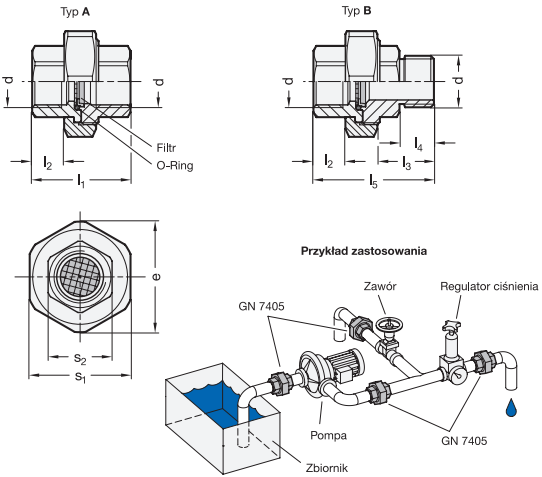

GN 7405

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d	Wiel-kość oczka sita in µm	e	l1	l2	l3	l4	l5	s1	s2	Ciśnienie różnicowe Δ 1 bar Przepływ w l/min. Woda 100 µm	Ciśnienie różnicowe Δ 1 bar Przepływ w l/min. Woda 500 µm	Olej hydrau-liczny (HPL 46) 100 µm	Olej hydrau-liczny (HPL 46) 500 µm	⚖
GN 7405-NI-G3/8-A-100	G3/8	100	40	36.5	12	-	-	-	36	22	21	25	7	18	140
GN 7405-NI-G3/8-A-500	G3/8	500	40	36.5	12	-	-	-	36	22	21	25	7	18	140
GN 7405-NI-G1/2-A-100	G1/2	100	45	40	13	-	-	-	41	26	48	61	15.5	38.5	168
GN 7405-NI-G1/2-A-500	G1/2	500	45	40	13	-	-	-	41	26	48	61	15.5	38.5	168
GN 7405-NI-G3/4-A-100	G3/4	100	55	46	15	-	-	-	50	34	96	104	30	77.5	303
GN 7405-NI-G3/4-A-500	G3/4	500	55	46	15	-	-	-	50	34	96	104	30	77.5	303
GN 7405-NI-G3/8-B-100	G3/8	100	40	36.5	12	21	12	45	36	22	21	25	7	18	140
GN 7405-NI-G3/8-B-500	G3/8	500	40	36.5	12	21	12	45	36	22	21	25	7	18	140
GN 7405-NI-G1/2-B-100	G1/2	100	45	40	13	23	14	49	41	26	48	61	15.5	38.5	188
GN 7405-NI-G1/2-B-500	G1/2	500	45	40	13	23	14	49	41	26	48	61	15.5	38.5	187
GN 7405-NI-G3/4-B-100	G3/4	100	55	46	15	25	16	55	50	34	96	104	30	77.5	333
GN 7405-NI-G3/4-B-500	G3/4	500	55	46	15	25	16	55	50	34	96	104	30	77.5	333