

Korki gwintowane ze stali nierdzewnej

AISI 316L

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Wykonanie **O**: gładkie
- Wykonanie **E**: z grawerowanym laserowo znakiem "wlew", wg. normy DIN
- Wykonanie **A**: z grawerowanym laserowo znakiem "spust", wg. normy DIN

Nr identyfikacyjny

- Nr identyfikacyjny **1**: bez otworu odpowietrzającego

Stal nierdzewna AISI 316L

Precyzyjnie toczone, kolor naturalny

Uszczelka

Elastomer fluorowy (FPM/FKM)

- brązowy

- Odporność temperaturowa do 180 °C

INFORMACJE

Gwintowane korki ze stali nierdzewnej GN 742.5 mogą być stosowane w szczególnie agresywnych środowiskach dzięki zastosowaniu materiałów.

Uszczelka jest osadzona w specjalnym rowku, dzięki czemu jest chroniona przed zgubieniem, wypchnięciem lub wypaczeniem podczas wkręcania korka.

Średnica zewnętrzna d_1 gwintowanych korków ze stali nierdzewnej GN 742.5 jest dopasowana do otworów gwintowanych zgodnie z DIN 3852.


NA ŻYCZENIE

- Inne rozmiary gwintów
- Z bagnetem
- Z uszczelką z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) GN 741.5



DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

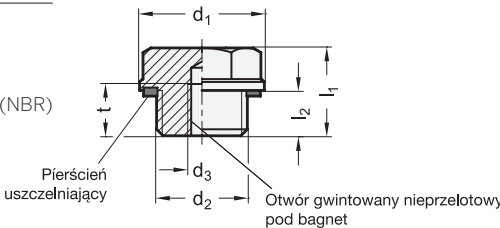

Symbol wlewu



Symbol spustu



* Uzupełnić oznaczenie korka gwintowanego o typ

O **E**
gładkie z grawerowanym laserowo znakiem "wlew", wg. normy DIN

A
z grawerowanym laserowo znakiem "spust", wg. normy DIN

GN 742.5

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	e ≈	l1	l2	s	t	⚖
GN 742.5-19-G1/4-*1	19	G 1/4	M 5	17.3	15.5	8	15	8	20
GN 742.5-19-M14x1.5-*1	19	M 14 x 1.5	M 5	17.3	15.5	8	15	8	20
GN 742.5-22-G3/8-*1	22	G 3/8	M 5	20.8	15.5	8	18	8	29
GN 742.5-22-M16x1.5-*1	22	M 16 x 1.5	M 5	20.8	15.5	8	18	8	29
GN 742.5-26-G1/2-*1	26	G 1/2	M 5	24.3	16	8.5	21	8	44
GN 742.5-26-M20x1.5-*1	26	M 20 x 1.5	M 5	24.3	16	8.5	21	8	44
GN 742.5-32-G3/4-*1	32	G 3/4	M 5	31.2	17	9	27	8	78
GN 742.5-32-M26x1.5-*1	32	M 26 x 1.5	M 5	31.2	17	9	27	8	78
GN 742.5-40-G1-*1	40	G 1	M 5	37	19.5	11	32	8	136
GN 742.5-40-M33x1.5-*1	40	M 33 x 1.5	M 5	37	19.5	11	32	8	136

Waga dla typ O