

Korki gwintowane

Odporność do 180°C, aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **OS**: gładkie, kolor naturalny
- Typ **OSS**: gładkie, anodowane na czarno
- Typ **ES**: z grawerowanym laserowo znakiem "wlew", wg normy DIN, kolor naturalny
- Typ **ESS**: z grawerowanym laserowo znakiem "wlew", wg normy DIN, anodowane na czarno
- Typ **AS**: z grawerowanym laserowo znakiem "spust", wg normy DIN, kolor naturalny
- Typ **ASS**: z grawerowanym laserowo znakiem "spust", wg normy DIN, anodowane na czarno

Nr identyfikacyjny

- Nr identyfikacyjny **1**: bez otworu odpowietrzającego
- Nr identyfikacyjny **2**: z otworem odpowietrzającym

Aluminium

- Typ OS, ES oraz AS: precyzyjnie obrobione, kolor naturalny
- Typ OSS, ESS oraz ASS: precyzyjnie obrobione, anodowane na czarno
- Symbole grawerowane laserowo

Odporność na temperaturę do 180°C

Płaski pierścień uszczelniający, guma syntetyczna FPM (Viton®)
Identyfikacja na podstawie innego niż czarny kolor uszczelki

INFORMACJE

Średnica zewnętrzna d_1 korków GN 742 odpowiada otworom z gwintem typu BSP zgodnym z DIN 3852.

Pierścień uszczelniający jest osadzony w specjalnym rowku, dzięki czemu pozostaje unieruchomiony i chroniony przed uszkodzeniem podczas wkręcania korka.

NA ŻYCZENIE


- Z bagnetem

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)



Otwór
odpowietrzający

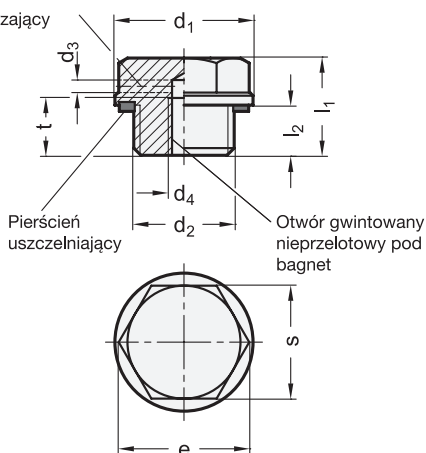

Symbol wlewu



Symbol spustu





15
Elementy układów hydraulicznych

*Uzupełnić oznaczenie korka gwintowanego o typ
OS OSS ES ESS AS ASS

GN 742

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	l1	l2	s	e ≈	t min.	
GN 742-19-M14x1,5-*-1	19	M 14 x 1,5	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	7
GN 742-19-M14x1,5-*-2	19	M 14 x 1,5	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	7
GN 742-22-M16x1,5-*-1	22	M 16 x 1,5	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 742-22-M16x1,5-*-2	22	M 16 x 1,5	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 742-26-M20x1,5-*-1	26	M 20 x 1,5	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	15
GN 742-26-M20x1,5-*-2	26	M 20 x 1,5	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	15
GN 742-32-M26x1,5-*-1	32	M 26 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	27
GN 742-32-M26x1,5-*-2	32	M 26 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	27
GN 742-32-M27x1,5-*-1	32	M 27 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	27
GN 742-32-M27x1,5-*-2	32	M 27 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	27
GN 742-40-M33x1,5-*-1	40	M 33 x 1,5	2	M 5	19,5	11	32	37	8	50
GN 742-40-M33x1,5-*-2	40	M 33 x 1,5	2	M 5	19,5	11	32	37	8	50
GN 742-50-M40x1,5-*-1	50	M 40 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	65
GN 742-50-M40x1,5-*-2	50	M 40 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	65
GN 742-50-M42x1,5-*-1	50	M 42 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	63
GN 742-50-M42x1,5-*-2	50	M 42 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	63
GN 742-50-M42x2-*-1	50	M 42 x 2	2	M 5	21	12	41	47,3	8	62
GN 742-50-M42x2-*-2	50	M 42 x 2	2	M 5	21	12	41	47,3	8	62
GN 742-19-G1/4-*-1	19	G 1/4	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	7
GN 742-19-G1/4-*-2	19	G 1/4	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	7
GN 742-22-G3/8-*-1	22	G 3/8	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 742-22-G3/8-*-2	22	G 3/8	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 742-26-G1/2-*-1	26	G 1/2	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	18
GN 742-26-G1/2-*-2	26	G 1/2	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	18
GN 742-32-G3/4-*-1	32	G 3/4	2	M 5	17	9	27	31,2	8	26
GN 742-32-G3/4-*-2	32	G 3/4	2	M 5	17	9	27	31,2	8	26
GN 742-40-G1-*-1	40	G 1	2	M 5	19,5	11	32	37	8	47
GN 742-40-G1-*-2	40	G 1	2	M 5	19,5	11	32	37	8	47
GN 742-50-G11/4-*-1	50	G 1 1/4	2	M 5	21	12	41	47,3	8	80
GN 742-50-G11/4-*-2	50	G 1 1/4	2	M 5	21	12	41	47,3	8	80
GN 742-60-G11/2-*-1	60	G 1 1/2	2	M 5	22	13	50	57,7	8	120
GN 742-60-G11/2-*-2	60	G 1 1/2	2	M 5	22	13	50	57,7	8	120

Waga dla typu OS