

## Wskaźniki poziomu cieczy

Aluminium/szkło naturalne, odporność do 180 °C

### SPECYFIKACJA

#### Wykonania

- Typ **A**: z ekranem kontrastowym, kolor naturalny
- Typ **AS**: z ekranem kontrastowym, anodowane na czarno
- Typ **B**: bez ekranu kontrastowego, kolor naturalny
- Typ **BS**: bez ekranu kontrastowego, anodowane na czarno

Korpus

Aluminium

- Typ A oraz B: precyzyjnie obrobione, kolor naturalny
- Typ AS oraz BS: precyzyjnie obrobione, anodowane na czarno

Ekran kontrastowy

Technopolimer (polisulfon)

- Odporność na temperaturę do **180°C**
- Okno, szkło ESG
- Płaski pierścień uszczelniający, guma syntetyczna FPM (Viton®)

Identyfikacja - uszczelka w innym kolorze niż czarny.



### INFORMACJE

Wskaźniki poziomu GN 743.1 posiadają szybkę ze szkła naturalnego o dużej odporności na środki chemiczne oraz zadrapania. Jej uszczelnienie (uszczelka o-ring) umieszczone jest na **obwodzie** zamiast na powierzchni czołowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nadciśnienie/podciśnienie cieczy nie ma wpływu na szczelność wskaźnika.

Wymiary wskaźnika zostały dopasowane do otworów i powierzchni montażowych wykonanych zgodnie z normą DIN 3852.

Płaski pierścień uszczelniający został umieszczony w specjalnym rowku. Zapobiega to jego przesunięciu oraz chroni przed nadmiernym zgnieceniem przy dokręcaniu wskaźnika.

Wskaźniki poziomu GN 743.1 można stosować w ciśnieniowych zbiornikach, szczegółowe dane dotyczące maksymalnych ciśnień roboczych są dostępne na życzenie.

#### Instrukcja montażu:

Do montażu na ściankach grubości mniejszej niż 4 mm należy zastosować nakrętkę mocującą GH. (patrz strona 1743).


- Zgodne z dyrektywą RoHS (tylko typ AS i BS)

### AKCESORIA

- Nakrętka GH. (patrz strona 1743)

### NA ŻYCZENIE

- Pierścień uszczelniający EPDM

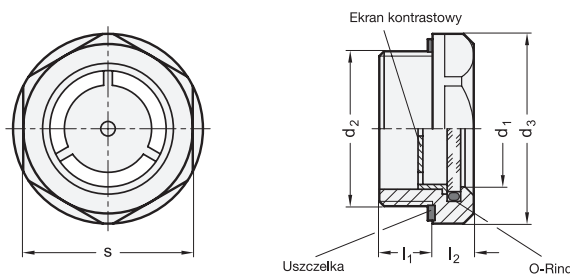

\* Uzupełnić oznaczenie wskaźnika poziomu cieczy o typ

A AS B BS

### GN 743.1

| Oznaczenie            | d1 | d2         | d3 | l1  | l2  | s  | ⚖  |
|-----------------------|----|------------|----|-----|-----|----|----|
| GN 743.1-7-M14x1,5-*  | 7  | M 14 x 1,5 | 22 | 8   | 7,5 | 20 | 6  |
| GN 743.1-11-M16x1,5-* | 11 | M 16 x 1,5 | 22 | 8   | 7,5 | 20 | 8  |
| GN 743.1-14-M20x1,5-* | 14 | M 20 x 1,5 | 26 | 8,5 | 7,5 | 23 | 10 |
| GN 743.1-18-M26x1,5-* | 18 | M 26 x 1,5 | 32 | 9   | 8   | 30 | 18 |
| GN 743.1-18-M27x1,5-* | 18 | M 27 x 1,5 | 32 | 9   | 8   | 30 | 18 |
| GN 743.1-24-M33x1,5-* | 24 | M 33 x 1,5 | 40 | 11  | 8,5 | 36 | 26 |
| GN 743.1-32-M40x1,5-* | 32 | M 40 x 1,5 | 50 | 12  | 9   | 46 | 45 |
| GN 743.1-32-M42x1,5-* | 32 | M 42 x 1,5 | 50 | 12  | 9   | 46 | 43 |
| GN 743.1-7-G1/4-*     | 7  | G 1/4      | 22 | 8   | 7,5 | 20 | 6  |
| GN 743.1-11-G3/8-*    | 11 | G 3/8      | 22 | 8   | 7,5 | 20 | 9  |
| GN 743.1-14-G1/2-*    | 14 | G 1/2      | 26 | 8,5 | 7,5 | 23 | 12 |
| GN 743.1-18-G3/4-*    | 18 | G 3/4      | 32 | 9   | 8   | 30 | 18 |
| GN 743.1-24-G1-*      | 24 | G 1        | 40 | 11  | 8,5 | 36 | 31 |
| GN 743.1-32-G1 1/4-*  | 32 | G 1 1/4    | 50 | 12  | 9   | 46 | 45 |
| GN 743.1-32-G1 1/2-*  | 32 | G 1 1/2    | 60 | 13  | 9   | 55 | 91 |

Waga dla typu A

