

Wskaźniki poziomu cieczy, ze stali nierdzewnej

Szkło, odporność do 100°C

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Wykonanie **A**: z ekranem kontrastowym
- Wykonanie **B**: bez ekranu kontrastowego

Korpus

Stal nierdzewna AISI 303

Ekran kontrastowy (typ A)

Technopolimer (polisulfon)

Pierścień osadczy (typ B)

Stal nierdzewna AISI 301

- Odporność na temperaturę do **100°C**
- Okno szkło naturalne
- Płaski pierścień uszczelniający, guma syntetyczna NBR (perbunan®)



INFORMACJE

Wskaźniki poziomu cieczy, ze stali nierdzewnej GN 743.4 posiadają szybkie ze szkła naturalnego o dużej odporności na środki chemiczne oraz zadrapania. Jej uszczelnienie (uszczelka o-ring) umieszczone jest na **obwodzie** zamiast na powierzchni czołowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nadciśnienie/podciśnienie cieczy nie ma wpływu na szczelność wskaźnika.

Wymiary wskaźnika zostały dopasowane do otworów i powierzchni montażowych wykonanych zgodnie z normą DIN 3852.

Płaski pierścień uszczelniający został umieszczony w specjalnym rowku. Zapobiega to jego przesunięciu oraz chroni przed nadmiernym zgnieceniem przy dokręcaniu wskaźnika.


Wskaźniki poziomu ze stali nierdzewnej GN 743.4 mogą być używane w zbiornikach ciśnieniowych. Szczegółowe dane dotyczące maksymalnych ciśnień roboczych są dostępne na życzenie.

NA ŻYCZENIE

- Pierścień uszczelniający EPDM

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

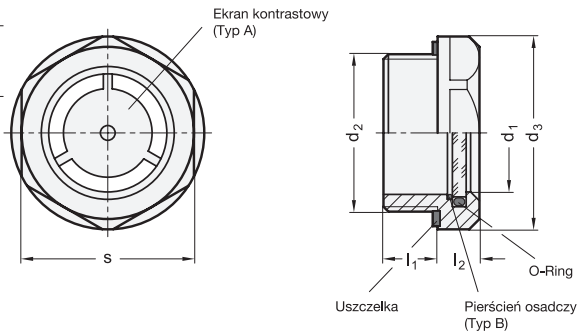

* Uzupełnić oznaczenie wskaźnika poziomu cieczy o rodzaj wykonania

A z ekranem kontrastowym
B bez ekranu kontrastowego

GN 743.4

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	l1	l2	s	Waga
GN 743.4-11-M16x1,5-*	11	M 16 x 1,5	22	8	7,5	20	20
GN 743.4-14-M20x1,5-*	14	M 20 x 1,5	26	8,5	7,5	23	20
GN 743.4-18-M26x1,5-*	18	M 26 x 1,5	32	9	8	30	40
GN 743.4-18-M27x1,5-*	18	M 27 x 1,5	32	9	8	30	45
GN 743.4-24-M33x1,5-*	24	M 33 x 1,5	40	11	8,5	36	63
GN 743.4-32-M42x1,5-*	32	M 42 x 1,5	50	12	9	46	101
GN 743.4-32-M42x2-*	32	M 42 x 2	50	12	9	46	110
GN 743.4-11-G3/8-*	11	G 3/8	22	8	7,5	20	20
GN 743.4-14-G1/2-*	14	G 1/2	26	8,5	7,5	23	52
GN 743.4-18-G3/4-*	18	G 3/4	32	9	8	30	55
GN 743.4-24-G1-*	24	G 1	40	11	8,5	36	61
GN 743.4-32-G1 1/4-*	32	G 1 1/4	50	12	9	46	99

Waga dla typu A