

Wskaźniki poziomu cieczy, ze stali nierdzewnej

Szkło, odporność do 180°C

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Wykonanie **A**: z ekranem kontrastowym
- Wykonanie **B**: bez ekranu kontrastowego

Korpus

Stal nierdzewna AISI 303

Ekran kontrastowy (typ A)

Technopolimer (polisulfon)

Pierścień osadczy (typ B)

Stal nierdzewna AISI 301

- Odporność na temperaturę do **180°C**
 - Okno, szkło ESG
 - Płaski pierścień uszczelniający, guma syntetyczna FPM (Viton®)
- Identyfikacja - uszczelka w innym kolorze niż czarny.



INFORMACJE

Wskaźniki poziomu cieczy, ze stali nierdzewnej GN 743.5 posiadają szybkę ze szkła naturalnego o dużej odporności na środki chemiczne oraz zadrapania. Jej uszczelnienie (uszczelka o-ring) jest umieszczone na obwodzie zamiast na powierzchni czołowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nadciśnienie/podciśnienie cieczy nie ma wpływu na szczelność wskaźnika.

Wymiary wskaźnika zostały dopasowane do otworów i powierzchni montażowych wykonanych zgodnie z normą DIN 3852.

Płaski pierścień uszczelniający został umieszczony w specjalnym rowku. Zapobiega to jego przesunięciu oraz chroni przed nadmiernym zgnieceniem przy dokręcaniu wskaźnika.

Wskaźniki poziomu ze stali nierdzewnej GN 743.5 mogą być używane w zbiornikach ciśnieniowych. Szczegółowe dane są dostępne na życzenie. Wskaźniki te nadają się także do zastosowań, w których występuje podciśnienie.

NA ŻYCZENIE


- Pierścień uszczelniający EPDM

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

*Uzupełnić oznaczenie wskaźnika poziomu cieczy o rodzaj wykonania

A z ekranem kontrastowym **B** bez ekranu kontrastowego

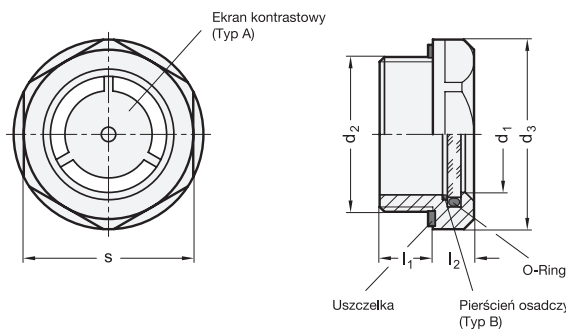

GN 743.5

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	l1	l2	s	Δ
GN 743.5-11-M16x1,5-*	11	M 16 x 1,5	22	8	7,5	20	19
GN 743.5-14-M20x1,5-*	14	M 20 x 1,5	26	8,5	7,5	23	20
GN 743.5-18-M26x1,5-*	18	M 26 x 1,5	32	9	8	30	42
GN 743.5-18-M27x1,5-*	18	M 27 x 1,5	32	9	8	30	50
GN 743.5-24-M33x1,5-*	24	M 33 x 1,5	40	11	8,5	36	64
GN 743.5-32-M42x1,5-*	32	M 42 x 1,5	50	12	9	46	90
GN 743.5-32-M42x2-*	32	M 42 x 2	50	12	9	46	100
GN 743.5-11-G3/8-*	11	G 3/8	22	8	7,5	20	19
GN 743.5-14-G1/2-*	14	G 1/2	26	8,5	7,5	23	23
GN 743.5-18-G3/4-*	18	G 3/4	32	9	8	30	41
GN 743.5-24-G1-*	24	G 1	40	11	8,5	36	64
GN 743.5-32-G1 1/4-*	32	G 1 1/4	50	12	9	46	102

Waga dla typu A