

Wskaźniki poziomu cieczy

Aluminium/przezroczyste tworzywo

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: z szybką pryzmatyczną (tylko d1 = 14/18/24)
- Typ **B**: bez ekranu kontrastowego (wszystkie rozmiary)
- Typ **C**: z czerwonym pierścieniem wskazującym (tylko d1 = 11/14/18/24)

Korpus

Aluminium

Precyzyjnie toczone

Okno

Tworzywo

- Przezroczysty poliamid (PA-T)
- Odporność na temperaturę do 110 °C

Czerwony pierścień wskazujący

Tampodruk

Pierścień uszczelniający

Guma NBR (perbunan®)

INFORMACJE

Wskaźniki poziomu cieczy GN 744 z szybką pryzmatyczną, dzięki uformowanym od wewnątrz szeregom pryzmatów umożliwiają łatwy i szybki odczyt poziomu cieczy w zbiorniku. Odczytu nie zakłóca kolor lub lepkość cieczy. Zaletą tego rozwiązania jest szczególnie widoczna w przypadku przepętnienia zbiornika lub podczas odczytu w niekorzystnych warunkach oświetleniowych.

Płaski pierścień uszczelniający został umieszczony w specjalnym rowku. Zapobiega to jego przesunięciu oraz chroni go przed nadmiernym zgnieceniem przy dokręcaniu wskaźnika.

Wskaźniki poziomu GN 744 można stosować w ciśnieniowych zbiornikach, dane dotyczące maksymalnych ciśnień roboczych są dostępne na życzenie.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Do montażu na ściankach grubości mniejszej niż 4 mm, należy zastosować nakrętkę mocującą GH. (patrz strona 1743).

AKCESORIA

- Nakrętka GH. (patrz strona 1743)




NA ŻYCZENIE

- Pierścień uszczelniający EPDM

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

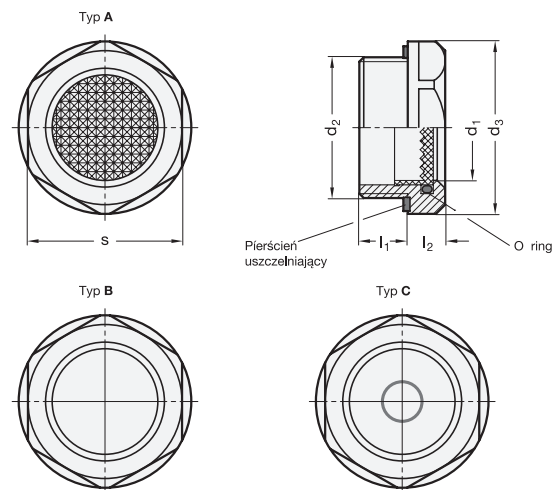

GN 744

Oznaczenie	d1	d2	d3	l1	l2	s	
GN 744-14-G1/2-A	14	G 1/2	26	8,5	7,5	23	12
GN 744-14-M20x1,5-A	14	M 20 x 1,5	26	8,5	7,5	23	5
GN 744-18-G3/4-A	18	G 3/4	32	9	8	30	15
GN 744-18-M26x1,5-A	18	M 26 x 1,5	32	9	8	30	15
GN 744-18-M27x1,5-A	18	M 27 x 1,5	32	9	8	30	16
GN 744-24-G1-A	24	G 1	40	11	8,5	36	23
GN 744-24-M33x1,5-A	24	M 33 x 1,5	40	11	8,5	36	28
GN 744-7-G1/4-B	7	G 1/4	20	7,5	6,5	18	5
GN 744-7-M12x1,5-B	7	M 12 x 1,5	20	7,5	6,5	18	5
GN 744-11-G3/8-B	11	G 3/8	22	8	7,5	20	6
GN 744-11-M16x1,5-B	11	M 16 x 1,5	22	8	7,5	20	6
GN 744-14-G1/2-B	14	G 1/2	26	8,5	7,5	23	8
GN 744-14-M20x1,5-B	14	M 20 x 1,5	26	8,5	7,5	23	8
GN 744-18-G3/4-B	18	G 3/4	32	9	8	30	15

GN 744

Oznaczenie	d1	d2	d3	l1	l2	s	
GN 744-18-M26x1,5-B	18	M 26 x 1,5	32	9	8	30	14
GN 744-18-M27x1,5-B	18	M 27 x 1,5	32	9	8	30	16
GN 744-24-G1-B	24	G 1	40	11	8,5	36	22
GN 744-24-M33x1,5-B	24	M 33 x 1,5	40	11	8,5	36	23
GN 744-11-G3/8-C	11	G 3/8	22	8	7,5	20	6
GN 744-11-M16x1,5-C	11	M 16 x 1,5	22	8	7,5	20	6
GN 744-14-G1/2-C	14	G 1/2	26	8,5	7,5	23	8
GN 744-14-M20x1,5-C	14	M 20 x 1,5	26	8,5	7,5	23	8
GN 744-18-G3/4-C	18	G 3/4	32	9	8	30	15
GN 744-18-M26x1,5-C	18	M 26 x 1,5	32	9	8	30	14
GN 744-18-M27x1,5-C	18	M 27 x 1,5	32	9	8	30	16
GN 744-24-G1-C	24	G 1	40	11	8,5	36	22
GN 744-24-M33x1,5-C	24	M 33 x 1,5	40	11	8,5	36	23