

Przeguby widełkowe

Z pierścieniem obrotowym

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez sworznia
- Typ **KL**: sworzni z pierścieniem zabezpieczającym KL
- Typ **SL**: sworzni z pierścieniem zabezpieczającym SL

Stal

- Wytrzymałość na rozciąganie - klasa 5 (500 N/mm²)
- Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Pierścienie zabezpieczające


- Stal sprężynowa
- Hartowana i odpuszczana
- Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE

Przeguby widełkowe GN 751.1 przypominają przeguby DIN 7152 (typ A), ale w przeciwieństwie do wykonania DIN posiadają wbudowany pierścień obrotowy oraz sworzni z pierścieniem zabezpieczającym (typ KL i SL), który może być montowany i demontowany bez użycia narzędzi (patrz strona 1152). Obrotowy wbudowany pierścień umożliwia kompensację niedynamicznych ruchów obrotowych, które mogą wystąpić na przykład podczas współpracy z wciągarką linową. Ponadto, nie ma potrzeby wyrównania przegubów podczas montażu.

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości wytrzymałościowe nakrętek (patrz strona A20)

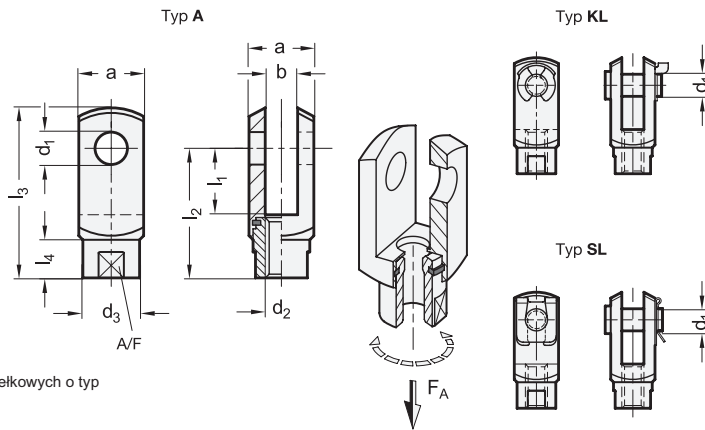

* Uzupełnić oznaczenie przegubów widełkowych o typ
A KL SL

GN 751.1

Oznaczenie	d1 H9/h11	l1	d2	a	b	d3	l2	l3	l4	A/F	Obciążenie statyczne w FA N	Δ
GN 751.1-5-10-M5-*	5	10	M 5	10	5	9	20	26	4	7	800	9
GN 751.1-5-20-M5-*	5	20	M 5	10	5	9	30	36	4	7	800	12
GN 751.1-6-12-M6-*	6	12	M 6	12	6	10	24	31	5.5	9	2400	15
GN 751.1-6-24-M6-*	6	24	M 6	12	6	10	36	43	5.5	9	2400	22
GN 751.1-8-16-M8-*	8	16	M 8	16	8	14	32	42	8	12	3400	38
GN 751.1-8-32-M8-*	8	32	M 8	16	8	14	48	58	8	12	3400	53
GN 751.1-10-20-M10-*	10	20	M 10	20	10	18	40	52	11.5	16	6000	74
GN 751.1-10-40-M10-*	10	40	M 10	20	10	18	60	72	11.5	16	6000	102
GN 751.1-12-24-M12-*	12	24	M 12	24	12	20	48	62	14	18	14000	122
GN 751.1-12-48-M12-*	12	48	M 12	24	12	20	72	86	14	18	14000	174

Waga dla typ A