

Elementy przegubowe

Stal/stal nierdzewna, do przegubów widełkowych GN 751

SPECYFIKACJA

Stal

- Wytrzymałość na rozciąganie - klasa 5 (500 N/mm²)
- Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska



Stal nierdzewna AISI 303 **NI**

INFORMACJE

Elementy przegubowe GN 752 zostały zaprojektowane do współpracy z widełkami DIN 71752 (patrz strona 1152) oraz przegubami widełkowymi GN 751 (patrz strona 1148).

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Właściwości wytrzymałościowe nakrętek (patrz strona A20)

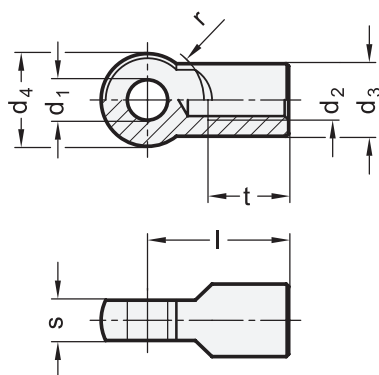

Przegub widełkowy GN 751

GN 752

Oznaczenie	d1 H9	d2	d3	d4	l	r	s -0.2	t min.	w min.	Δ
GN 752-6-M6	6	M 6	10	14	22	8.5	6	12	218°	11
GN 752-8-M8	8	M 8	14	18	29	12	8	16	218°	27
GN 752-10-M10	10	M 10	18	23	35	14	10	20	212°	56
GN 752-12-M12	12	M 12	20	27	43	17	12	24	216°	88
GN 752-14-M14	14	M 14	24	30	50	19	14	28	214°	100
GN 752-16-M16	16	M 16	26	36	56	22	16	32	216°	190

GN 752-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 H9	d2	d3	d4	l	r	s -0.2	t min.	w min.	Δ
GN 752-6-M6-NI	6	M 6	10	14	22	8.5	6	12	218°	11
GN 752-8-M8-NI	8	M 8	14	18	29	12	8	16	218°	28
GN 752-10-M10-NI	10	M 10	18	23	35	14	10	20	212°	56
GN 752-12-M12-NI	12	M 12	20	27	43	17	12	24	216°	88
GN 752-14-M14-NI	14	M 14	24	30	50	19	14	28	214°	141
GN 752-16-M16-NI	16	M 16	26	36	56	22	16	32	216°	197