

Rolki prowadzące

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **ZL**: płaski
- Typ **KV**: wypukły
- Typ **KF**: klinowy
- Typ **KK**: wklęsły
- Typ **KR**: okragły (o-ring)

Nr identyfikacyjny

- Wersja **1**: z otworem
- Wersja **2**: z trzpieniem gwintowanym

Pierścień zewnętrzny
Tworzywo (poliacetal POM)

Odporność na temperaturę: 0 °C ... 40 °C

Pierścień wewnętrzny/kule
Stal, bez powłoki

Trzpień gwintowany
Stal ocynkowana

O-ring, guma
NBR (perbunan)

Twardość 70 wg skali Shore A



INFORMACJE

Rolki prowadzące GN 753 wykorzystuje się najczęściej do przemieszczania lub prowadzenia różnego rodzaju elementów pod małym obciążeniem.

Przy obciążeniu promieniowym podanym w karcie katalogowej i maksymalnej prędkości obrotowej 300 obr/min, rolki prowadzące osiągają minimalną żywotność rzędu 1 miliona obrotów. Ze względów konstrukcyjnych, produkt ten nie powinien być używany do przenoszenia obciążeń działających w osi rolki.

AKCESORIA


- Akcesoria montażowe GN 753.2 (do rolk prowadzących) (patrz strona)


NA ŻYCZENIE

- Rolki prowadzące z nitowanym czopem.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

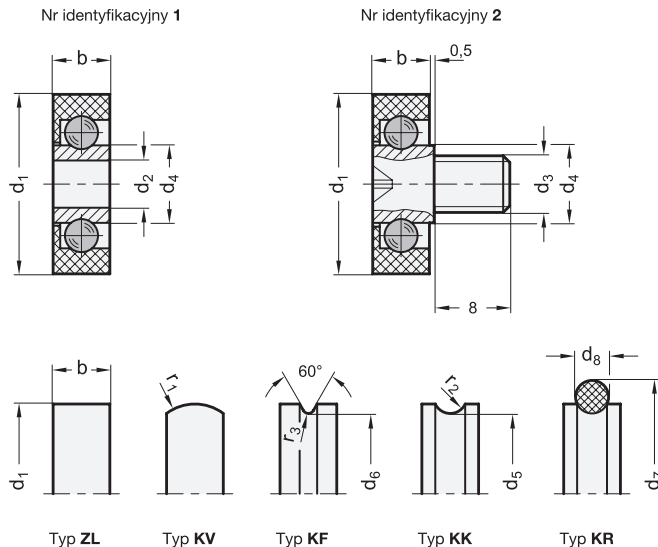

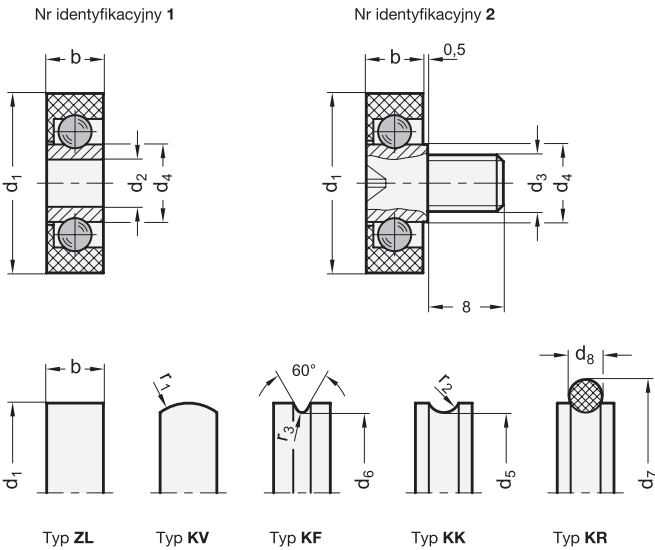

GN 753

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	b	r1	r2	r3	Obciążenie promieniowe w N przy maks. 300 rpm	
GN 753-19-B5-KR-1	19	B 5	-	8.2	-	-	24	3.5	6	-	-	-	39	4
GN 753-22-B6-KR-1	22	B 6	-	9.5	-	-	29	5	7	-	-	-	156	7
GN 753-26-B6-KR-1	26	B 6	-	9.5	-	-	33	5	7	-	-	-	156	9
GN 753-19-B5-KF-1	19	B 5	-	8.2	-	17	-	-	6	-	-	0.6	39	2
GN 753-22-B6-KF-1	22	B 6	-	9.5	-	19	-	-	7	-	-	0.6	156	2
GN 753-26-B6-KF-1	26	B 6	-	9.5	-	23	-	-	7	-	-	0.6	156	2
GN 753-19-B5-KV-1	19	B 5	-	8.2	-	-	-	-	6	5	-	-	49	2
GN 753-22-B6-KV-1	22	B 6	-	9.5	-	-	-	-	7	5	-	-	196	3
GN 753-26-B6-KV-1	26	B 6	-	9.5	-	-	-	-	7	5	-	-	196	5
GN 753-19-B5-KK-1	19	B 5	-	8.2	17	-	-	-	6	-	1.75	-	39	3
GN 753-22-B6-KK-1	22	B 6	-	9.5	19.2	-	-	-	7	-	2.5	-	156	5
GN 753-26-B6-KK-1	26	B 6	-	9.5	23.2	-	-	-	7	-	2.5	-	156	7
GN 753-19-B5-ZL-1	19	B 5	-	8.2	-	-	-	-	6	-	-	-	49	3
GN 753-19-B6-ZL-1	19	B 6	-	8.2	-	-	-	-	7	-	-	-	49	3
GN 753-22-B6-ZL-1	22	B 6	-	9.5	-	-	-	-	7	-	-	-	196	5
GN 753-22-B8-ZL-1	22	B 8	-	9.5	-	-	-	-	7	-	-	-	196	6
GN 753-26-B6-ZL-1	26	B 6	-	9.5	-	-	-	-	7	-	-	-	196	7
GN 753-26-B10-ZL-1	26	B 10	-	9.5	-	-	-	-	7	-	-	-	196	8
GN 753-19-M6-KR-2	19	-	M 6	8.2	-	-	24	3.5	6	-	-	-	39	7
GN 753-22-M6-KR-2	22	-	M 6	9.5	-	-	29	5	7	-	-	-	156	10
GN 753-26-M6-KR-2	26	-	M 6	9.5	-	-	33	5	7	-	-	-	156	12
GN 753-19-M6-KF-2	19	-	M 6	8.2	-	17	-	-	6	-	-	0.6	39	6
GN 753-22-M6-KF-2	22	-	M 6	9.5	-	19	-	-	7	-	-	0.6	156	8
GN 753-26-M6-KF-2	26	-	M 6	9.5	-	23	-	-	7	-	-	0.6	156	10
GN 753-19-M6-KV-2	19	-	M 6	8.2	-	-	-	-	6	5	-	-	49	6
GN 753-22-M6-KV-2	22	-	M 6	9.5	-	-	-	-	7	5	-	-	196	8
GN 753-26-M6-KV-2	26	-	M 6	9.5	-	-	-	-	7	5	-	-	196	10
GN 753-19-M6-KK-2	19	-	M 6	8.2	17	-	-	-	6	-	1.75	-	39	6
GN 753-22-M6-KK-2	22	-	M 6	9.5	19.2	-	-	-	7	-	2.5	-	156	8
GN 753-26-M6-KK-2	26	-	M 6	9.5	23.2	-	-	-	7	-	2.5	-	156	9
GN 753-19-M6-ZL-2	19	-	M 6	8.2	-	-	-	-	6	-	-	-	49	6
GN 753-22-M6-ZL-2	22	-	M 6	9.5	-	-	-	-	7	-	-	-	196	9
GN 753-26-M6-ZL-2	26	-	M 6	9.5	-	-	-	-	7	-	-	-	196	10

