

Przeguby widełkowe

Stal, gwint zewnętrzny

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez sworznia
- Typ **KL**: sworzeń z pierścieniem zabezpieczającym KL
- Typ **SL**: sworzeń z pierścieniem zabezpieczającym SL

Przeguby widełkowe

Stal **ST**

Ocynkowana, pasywacja niebieska

Sworzeń do typu **KL / SL**

Stal

Ocynkowana, pasywacja niebieska

Pierścień zabezpieczający do typu **KL / SL**

stal sprężynowa

- hartowana i odpuszczana
- Ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE

Przeguby widełkowe GN 754 przenoszą siły rozciągające i ścinające generowane przez drążki, dźwignie lub ciągną. Długość gwintu zewnętrznego umożliwia znacznie większy zakres regulacji niż w przypadku przegubów widełkowych z gwintem wewnętrznym.

Wersje ze sworzniami można łączyć z uchwytami lub elementami przegubowymi ,GN 752 (patrz strona 1154) uzyskując przeguby widełkowe, które można szybko i łatwo zamontować i zdemontować bez użycia narzędzi, zwłaszcza w przypadku typu KL.

Wymiary przegubów widełkowych GN 754 są zgodne z normą DIN 71752 (patrz strona 1152).

AKCESORIA



- GN 752 Elementy przegubowe (patrz strona 11454)

NA ŻYCZENIE


- Stal nierdzewna

DANE TECHNICZNE


- ISO Tolerancje podstawowe (patrz strona A21)

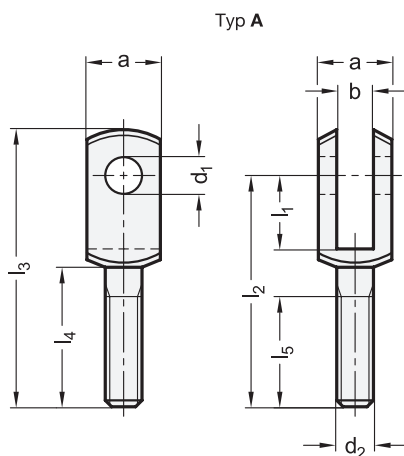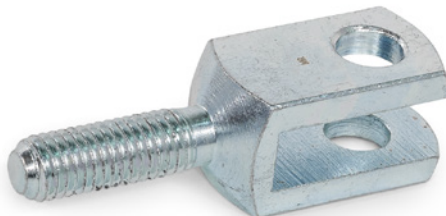


Typ KL



Typ SL



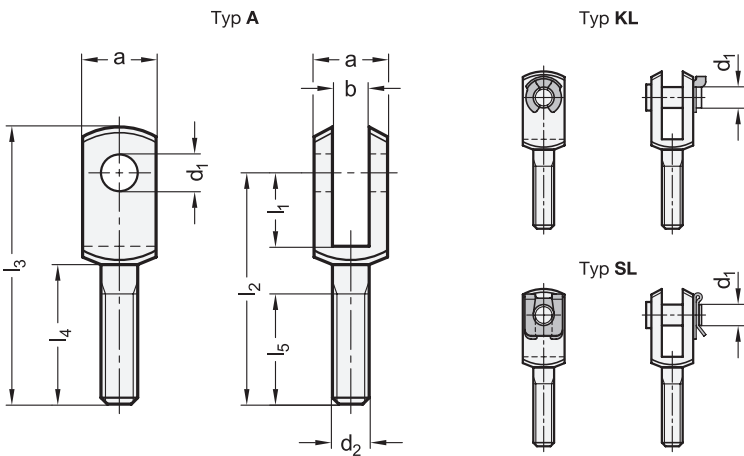

GN 754-A

Oznaczenie	d ₁ H9/h11	l ₁	d ₂	a	b	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ min.	⚖
GN 754-6-12-M6-A-ST	6	12	M 6	12	6	37	44	20	15	15
GN 754-8-16-M8-A-ST	8	16	M 8	16	8	47	57	25	20	36
GN 754-10-20-M10-A-ST	10	20	M 10	20	10	57	69	30	25	68
GN 754-12-24-M12-A-ST	12	24	M 12	24	12	68	82	35	30	122
GN 754-14-28-M14-A-ST	14	28	M 14	27	14	78	94	40	35	171
GN 754-16-32-M16-A-ST	16	32	M 16	32	16	89	108	45	40	288

GN 754-KL

Oznaczenie	d ₁ H9/h11	l ₁	d ₂	a	b	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ min.	⚖
GN 754-6-12-M6-KL-ST	6	12	M 6	12	6	37	44	20	15	15
GN 754-8-16-M8-KL-ST	8	16	M 8	16	8	47	57	25	20	36
GN 754-10-20-M10-KL-ST	10	20	M 10	20	10	57	69	30	25	68
GN 754-12-24-M12-KL-ST	12	24	M 12	24	12	68	82	35	30	122
GN 754-14-28-M14-KL-ST	14	28	M 14	27	14	78	94	40	35	171
GN 754-16-32-M16-KL-ST	16	32	M 16	32	16	89	108	45	40	288

GN 754-SL

Oznaczenie	d ₁ H9/h11	l ₁	d ₂	a	b	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ min.	⚖
GN 754-6-12-M6-SL-ST	6	12	M 6	12	6	37	44	20	15	15
GN 754-8-16-M8-SL-ST	8	16	M 8	16	8	47	57	25	20	36
GN 754-10-20-M10-SL-ST	10	20	M 10	20	10	57	69	30	25	68
GN 754-12-24-M12-SL-ST	12	24	M 12	24	12	68	82	35	30	122
GN 754-14-28-M14-SL-ST	14	28	M 14	27	14	78	94	40	35	171
GN 754-16-32-M16-SL-ST	16	32	M 16	32	16	89	108	45	40	288

