

Zapięcia hakowe

Stal/stal nierdzewna, z blokadą

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **G**: z zaczepem, z uchem mocującym
- Typ **T**: z zaczepem, z elementem mocującym w kształcie teowym

Wersja ze stali ST

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Wersja ze stali nierdzewnej NI

AISI 304

INFORMACJE

Zapięcia dociągające GN 761 są przeznaczone w szczególności do szybkiego zamykania i mocowania pokryw, wiek i skrzyń.


Po zamknięciu dźwigni, ustawienie mimośrodowe drążka powoduje przesunięcie zapadki w stronę zatrzasku. Na końcu ruchu dźwigni drążek przekracza punkt zwrotny układu mimośrodowego, automatycznie utrzymując zatrzask w zamkniętej pozycji.

W przypadku zapięć dociągających GN 761.1 z mechanizmem blokującym, po zamknięciu dźwigni, haczyk blokuje się w korpusie podstawy.


Możliwa jest regulacja elementu mocującego w zakresie w₂. Zaczep jest dostarczany w komplecie.



DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

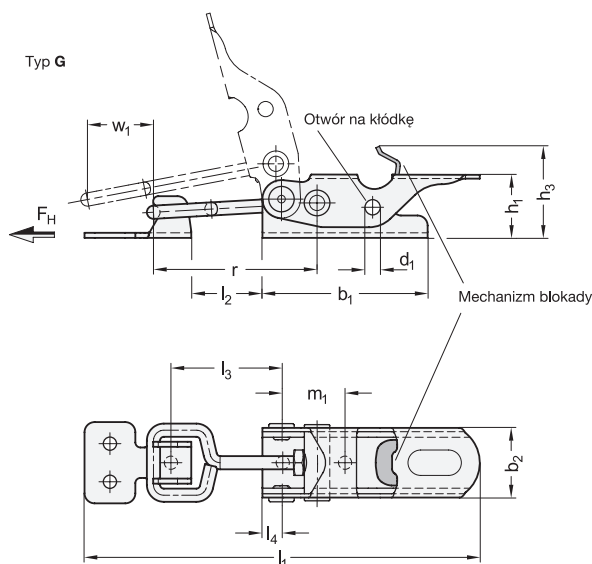

Przykład montażu



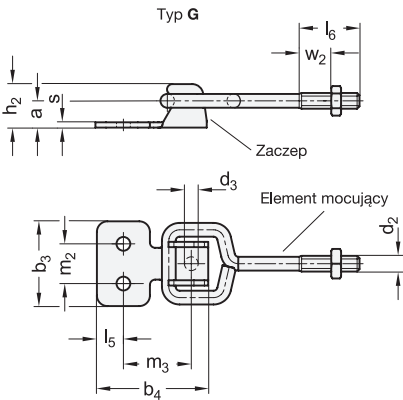

GN 761.1-ST

Oznaczenie	Rozmiar	FH w	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	d3	h1	h2	h3	l1	l2 min.	l3 min.	l4	l5	l6	m1	m2	m3	r ≈ dla w2 = 0	s	w1 Skok	w2 Zakres regulacji	⚖
GN 761.1-100-G-ST	100	1000	8.3	52.5	21.5	24	29	5	M 5	4.2	18	13.3	25	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	65
GN 761.1-100-T-ST	100	1000	8.3	52.5	21.5	24	29	5	M 5	4.2	18	13.3	25	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	62
GN 761.1-200-G-ST	200	2000	10	65	27.5	32	42	6	M 6	5.2	25	16.4	33	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	143
GN 761.1-200-T-ST	200	2000	10	65	27.5	32	42	6	M 6	5.2	25	16.4	33	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	136
GN 761.1-300-G-ST	300	3000	12.7	81.5	31.5	38	52	8	M 8	6.2	32	20.7	41.5	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	18	12.5	273
GN 761.1-300-T-ST	300	3000	12.7	81.5	31.5	38	52	8	M 8	6.2	32	20.7	41.5	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	18	12.5	258

GN 761.1-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Rozmiar	FH w	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	d3	h1	h2	h3	l1	l2 min.	l3 min.	l4	l5	l6	m1	m2	m3	r ≈ dla w2 = 0	s	w1 Skok	w2 Zakres regulacji	⚖
GN 761.1-100-G-NI	100	1000	8.3	52.5	21.5	24	29	5	M 5	4.2	18	13.3	25	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	65
GN 761.1-100-T-NI	100	1000	8.3	52.5	21.5	24	29	5	M 5	4.2	18	13.3	25	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	62
GN 761.1-200-G-NI	200	2000	10	65	27.5	32	42	6	M 6	5.2	25	16.4	33	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	143
GN 761.1-200-T-NI	200	2000	10	65	27.5	32	42	6	M 6	5.2	25	16.4	33	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	136
GN 761.1-300-G-NI	300	3000	12.7	81.5	31.5	38	52	8	M 8	6.2	32	20.7	41.5	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	18	12.5	273
GN 761.1-300-T-NI	300	3000	12.7	81.5	31.5	38	52	8	M 8	6.2	32	20.7	41.5	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	18	12.5	258

