

Kotki pozycjonujące

SPECYFIKACJA

Stal

- utwardzona (HRC 60 ±2)
- Powierzchnie robocze d p6 / d h6 szlifowane

INFORMACJE


Kotki pozycjonujące GN 771.1 stosowane są z reguły z DIN 172 (patrz strona 1006) / DIN 179 (patrz strona 1008) (tuleje pozycjonujące). Tolerancja wałka p6 gwarantuje idealne dopasowanie w otworze H7. Nasada kotka l3 ułatwia zamocowanie.

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)



Przykład montażu

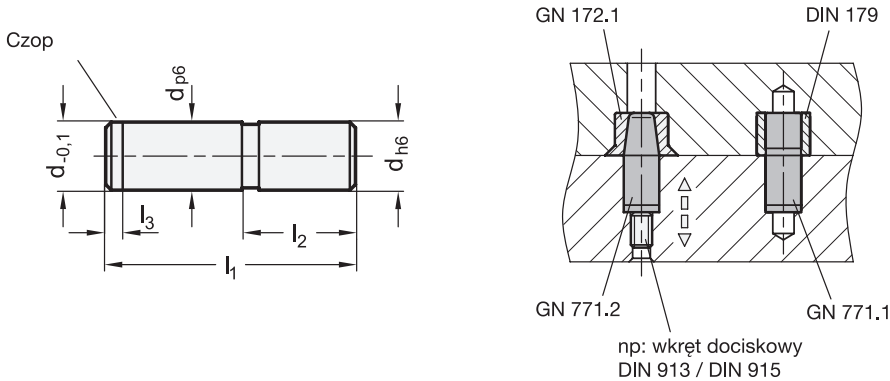

GN 771.1

Oznaczenie	d p6/h6	l1	l2	l3	△
GN 771.1-4-16-8	4	16	8	1.5	2
GN 771.1-5-18-8	5	18	8	1.5	3
GN 771.1-6-22-10	6	22	10	1.5	5
GN 771.1-8-24-10	8	24	10	2	9
GN 771.1-10-28-12	10	28	12	2	15
GN 771.1-12-30-12	12	30	12	2.5	26
GN 771.1-16-36-16	16	36	16	2.5	59