

Kołnierze

Do mocowania obrotowych przegubów kulowych GN 784

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna AISI 304

Powierzchnia piaskowana, wykończona na mat, bez dodatkowego wykończenia powierzchni **MT**

Wkręt z łbem stożkowym DIN 7991

Stal nierdzewna AISI 304

Kołek karbowany zgodnie z ISO 8745

Stal nierdzewna AISI 304

INFORMACJE



Kołnierze GN 784.1 są montowane od dołu do podstawy obrotowych przegubów kulowych GN 784 (patrz strona 1160). Do mocowania stosowana jest śruba z łbem stożkowym. Kołek karbowany zapobiega obracaniu się podstawy przegubu.

Kołnierz pozwala na montaż obrotowych przegubów kulowych od góry. Średnica d_2 otworów d_3 pozwala na stosowanie w nich standardowych śrub DIN 931 z podkładkami.

Kołek rowkowany jest zamocowany w kołnierzu. Śruba z łbem stożkowym jest dostarczana niezamontowana.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

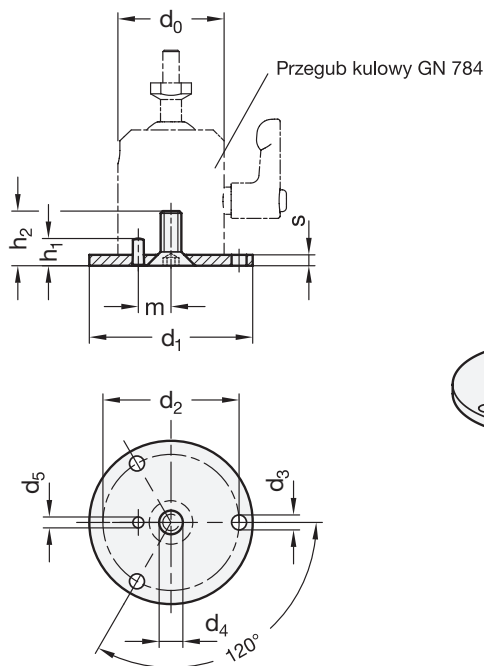

GN 784.1

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d_0	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	h_1	h_2	m	s	
GN 784.1-42-MT	23	42	32.5	4.5	M5	2	6	8.5	7	2.5	29
GN 784.1-49-MT	31	49	40	4.5	M6	3	6	10.5	9	3	46
GN 784.1-60-MT	39	60	50	5.5	M8	4	10	14.6	12	4	91
GN 784.1-70-MT	49	70	60	5.5	M8	4	10	14.6	16	4	122