

Rękojeści obrotowe

Stal nierdzewna, montaż od tyłu

SPECYFIKACJA

Rękojeść

- Stal nierdzewna AISI 303 NI
- Precyzyjnie toczona, gładka

Trzpień obrotowy


Stal nierdzewna AISI 303

INFORMACJE

Typową cechą rękojeści obrotowych GN 798.1 jest specjalna konstrukcja o dwóch stopniach grubości. Zapewnia bezpieczny i wygodniejszy chwyt dłonią.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

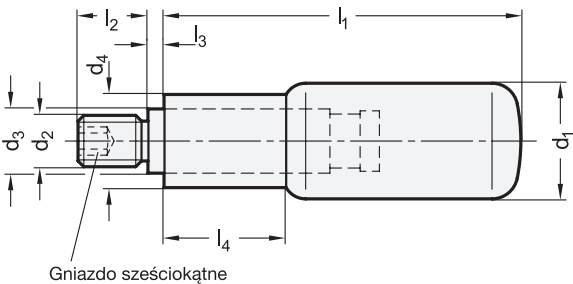

GN 798.1

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3 ≈	l4	⚖
GN 798.1-NI-18-M6	18	M 6	10	14.5	56	13	2.5	19	95
GN 798.1-NI-18-M8	18	M 8	10	14.5	56	13	2.5	19	97
GN 798.1-NI-22-M8	22	M 8	14	18.5	59	14	2.5	21	163
GN 798.1-NI-22-M10	22	M 10	14	18.5	59	14	2.5	21	165
GN 798.1-NI-24-M8	24	M 8	14	18.5	74	16	2.5	27	210
GN 798.1-NI-24-M10	24	M 10	14	18.5	74	16	2.5	27	203