

Rękojeści obrotowe

Tworzywo, trzpień ze stali, z gwintem wewnętrznym

SPECYFIKACJA

Rękojeść

Tworzywo sztuczne, poliamid (PA) **KT**

- Temperatura pracy do 90 °C
- Kolor czarny, wykończony na mat

Trzpień obrotowy


Stal
Ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE

Typową cechą rękojeści obrotowych GN 798.2 jest specjalna konstrukcja o dwóch stopniach grubości. Zapewnia bezpieczny i wygodniejszy chwyt dłonią.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

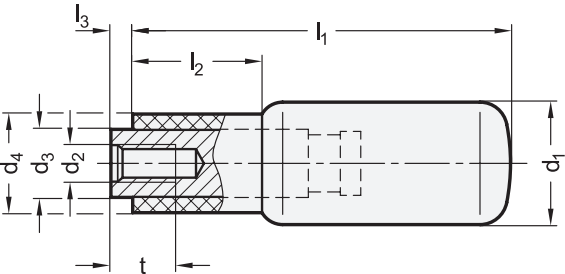

GN 798.2

Oznaczenie	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃ ≈	t	Δ
GN 798.2-KT-16-M5	16	M 5	10	13	41.5	15	2.5	10	20
GN 798.2-KT-18-M5	18	M 5	10	14.5	56	19	2.5	10	28
GN 798.2-KT-22-M6	22	M 6	14	18.5	59	21	2.5	12	75
GN 798.2-KT-24-M6	24	M 6	14	18.5	74	27	2.5	12	86
GN 798.2-KT-25-M8	25	M 8	16	20	84	30	2.5	14	117