

Rękojeści obrotowe składane

Tworzywo sztuczne, mechanizm składający ze stali, blokowane w dwóch pozycjach

SPECYFIKACJA

Rękojeści

Tworzywo sztuczne na bazie poliamidu (PA) **KT**

- Temperatura pracy do +90 °C
- Czarny, wykończony na mat
- Obrotowa

Mechanizm składający

Stal oksydowana na czarno


INFORMACJE

Dzięki specjalnej konstrukcji o dwóch stopniach grubości, rękojeść GN 798.3 zapewnia palcom bezpieczny i wygodniejszy chwyt, jednocześnie zabezpieczając dłoń przed ześlizgnięciem oraz ułatwia wyciąganie rękojeści z pozycji zablokowanej.

Rękojeści składane GN 798.3 są przeznaczone do montażu wszędzie tam, gdzie rękojeść po wykonaniu pracy nie może pozostawać w pozycji roboczej ze względu na ograniczoną przestrzeń lub kwestie bezpieczeństwa.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

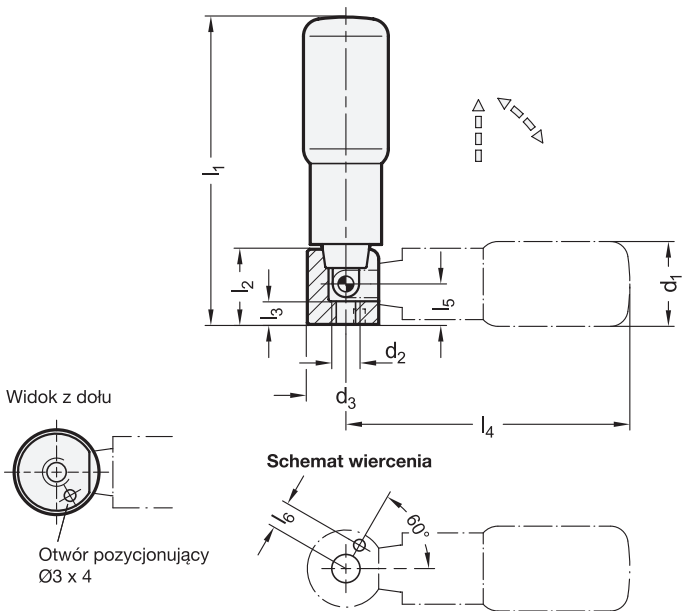

GN 798.3

Oznaczenie	d1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3	l4 ≈	l5	l6	Δ
GN 798.3-KT-16	16	M 5	16	58	15	5	52.5	9.5	5	35
GN 798.3-KT-18	18	M 5	16	72.5	15	5	67	9.5	5	41
GN 798.3-KT-22	22	M 6	20	80.5	19.5	6	74	10.5	7	79
GN 798.3-KT-24	24	M 6	20	95.5	19.5	6	89	10.5	7	91
GN 798.3-KT-25	25	M 6	20	105.5	19.5	6	98.5	10.5	7	116