

Rękojeści obrotowe

Stal nierdzewna, trzpień ze stali nierdzewnej,
Montaż od przodu

SPECYFIKACJA

Rękojeść

- Stal nierdzewna AISI 303 NI
- Precyzyjnie toczona, gładka

Trzpień obrotowy


Stal nierdzewna AISI 303

INFORMACJE

Typową cechą rękojeści obrotowych GN 798.4 jest specjalna konstrukcja o dwóch stopniach grubości. Zapewnia bezpieczny i wygodniejszy chwyt dłonią.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

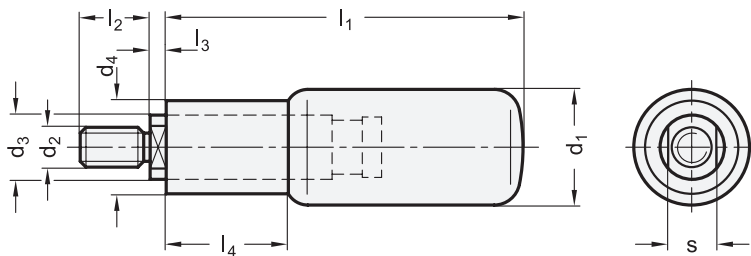

GN 798.4

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3 ≈	l4	s	⚖
GN 798.4-NI-18-M6	18	M 6	10	14.5	56	13	4	19	8	88
GN 798.4-NI-22-M8	22	M 8	14	18.5	59	14	5.2	21	11	157
GN 798.4-NI-24-M10	24	M 10	14	18.5	74	16	5.2	27	11	209