

Rękojeści obrotowe, składane, bezpieczne

Tworzywo sztuczne, mechanizm składający ze stali, automatycznie składające się

SPECYFIKACJA

Rękojeści

Tworzywo sztuczne na bazie poliamidu (PA) **KT**

- Temperatura pracy do +90 °C
- Czarny, wykończony na mat
- Obrotowa

Mechanizm składający

Stal

- Trzpień obrotowy 1.0718
- Powierzchnia oksydowana na czarno
- Płaska podstawa
- Spiek stalowy, oksydowany na czarno



INFORMACJE

Rękojeści obrotowe, składane bezpieczne GN 798.7 stosuje się wszędzie tam, gdzie rękojeść po wykonaniu pracy nie może pozostawać w pozycji roboczej.


W celu ustalenia rękojeści w pozycji roboczej, należy ją obrócić o 90° (rozłożyć), a następnie wcisnąć w kierunku osiowym, pokonując opór sprężyny.

Przytrzymując rękojeść w pozycji wciśniętej, możemy nią swobodnie obracać.

Po puszczeniu rękojeści, siła sprężyny wepchnie rękojeść z powrotem w pozycję złożoną.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

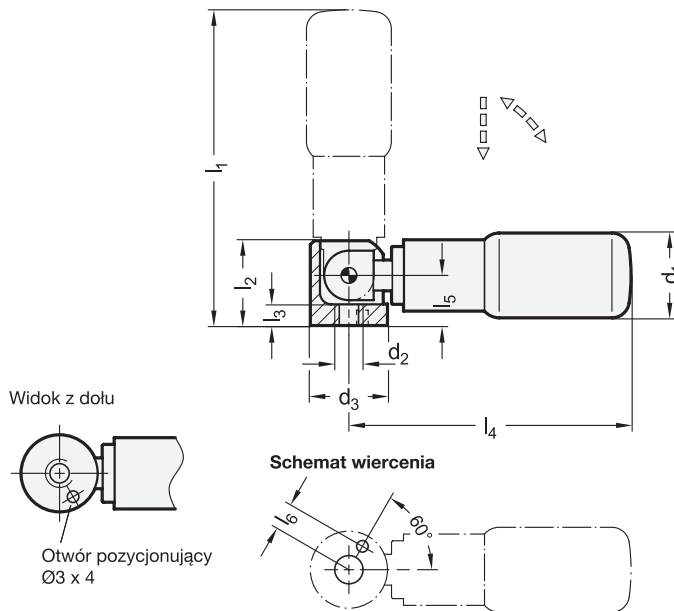

GN 798.7

Oznaczenie	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ ≈ (zablokowane)	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	△
GN 798.7-KT-22	22	M 6	20	82	22	5.5	73	13	7	81
GN 798.7-KT-24	24	M 6	20	97	22	5.5	88	13	7	91
GN 798.7-KT-25	25	M 6	20	107	22	5.5	98	13	7	101